

## Datový list

### Hydraulické údaje

Max. teplota média $T_{\max}$	40 °C
Min. teplota média $T_{\min}$	0 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	0 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C

### Údaje o motoru

Jmenovitý výkon motoru $P_2$	1,1 kW
Jmenovitý proud $I_N$	10 A
Jmenovité otáčky $n$	3600 1/min
Izolační třída	F
Třída krytí motoru	IPX4


### Materiály

Skříň čerpadla	PA66-GF50
Oběžné kolo	PPE/PS-GF20
Hřídel	nerezová ocel
Těsnění hřídele	BXPFF

### Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání $DN_s$	G 1
Přípojka trubky na výtlaku $DN_d$	G 1

Charakteristiky

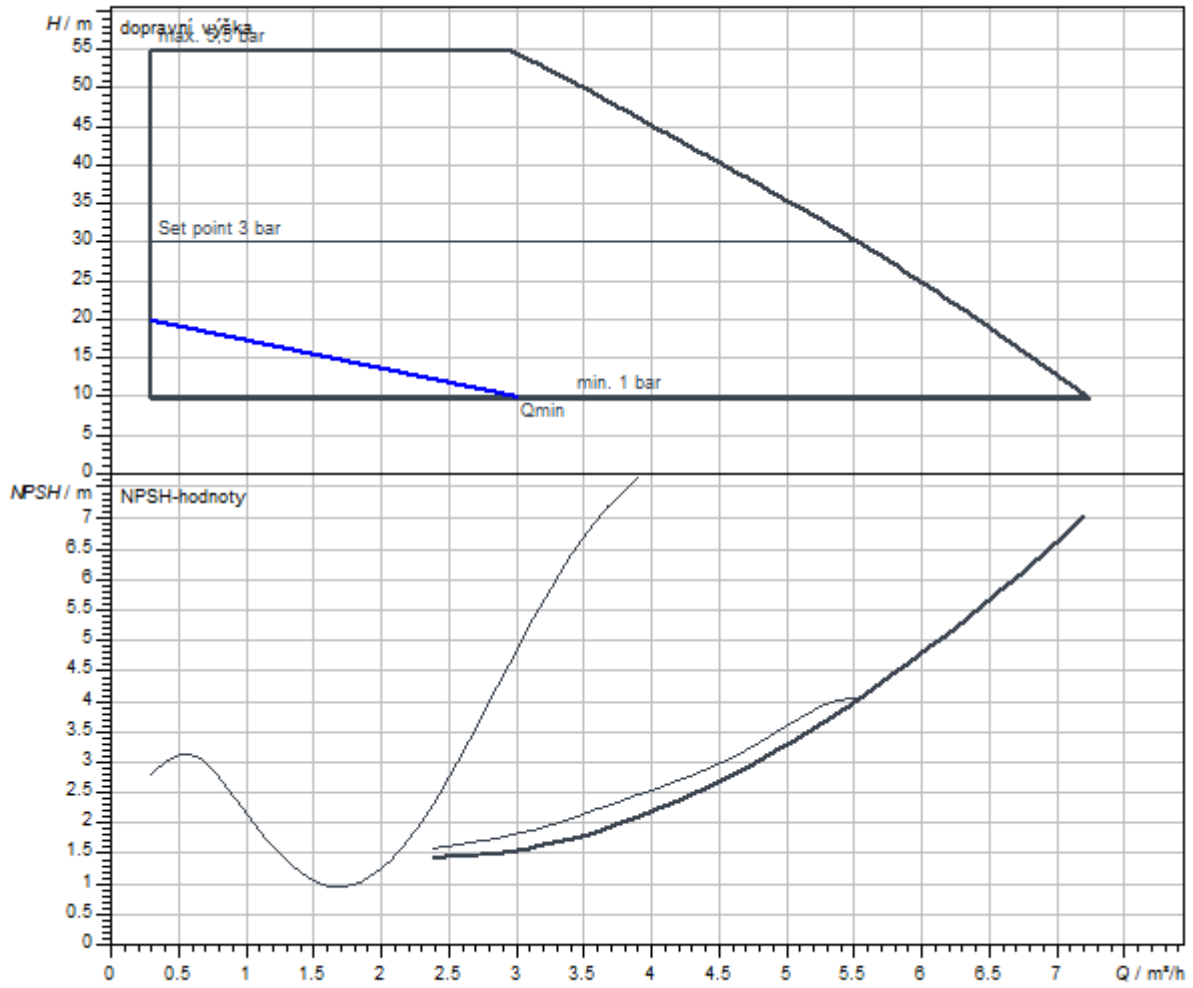

Rozměry a rozměrové výkresy

Wilo-Isar BOOST5

