


Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí

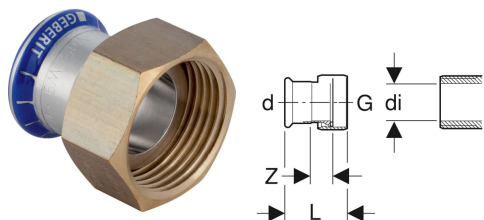

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pro sytou páru $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pro provozní vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH $> 6,0$
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH $> 6,0$
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

- Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)
- Vhodný výhradně pro závit s vnitřním průměrem $\leq d_i$, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické údaje

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, \varnothing	G	d _i , \varnothing	L	Z
35042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
35032	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
35072	12	15 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
35033	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
35034	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
35044	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
35045	20	22 mm	1 1/2 "	32 mm	4.4 cm	1.3 cm
35046	25	28 mm	1 "	20 mm	5.5 cm	2.4 cm
35035	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
35047	25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
35036	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
35037	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
35038	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
35039	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.9 cm	3.3 cm
35040	80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	11.1 cm	3.7 cm