


Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel

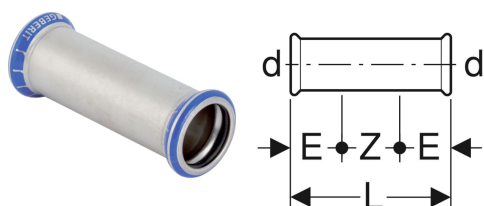

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro sytou páru ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø	E	L	Z
32101	10	12 mm	2.5 cm	6.7 cm	1.7 cm
32102	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
32103	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
32104	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
32105	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
32106	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
32107	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
32108	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
32109	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
32110	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
32111	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm