

TEPLOMĚR SPALIN TKS

Kapilární teploměr spalin TKS je určen pro přímé měření teploty spalin v kouřovodu krbových vložek a dalších topných zařízení, u kterých není ke kouřovodu přímý přístup. Teploměry mají teplotní rozsah $0 \div 600 \text{ }^\circ\text{C}$.

OPTIMÁLNÍ

V topném zařízení dochází k optimálnímu spalování paliva

PŘETÁPĚNÍ

Palivo je spalováno neefektivně, dochází k tepelným ztrátám


DEHTOVÁNÍ

V topném zařízení probíhá nedokonalé spalování, v kouřovodu a v komíně dochází ke kondenzaci dehtových látek a vodní páry



Údaje o teplotě je nutné vyhodnocovat při provozním stavu topného zařízení, nikoliv při roztápění.

Rozměry viz náčrt.

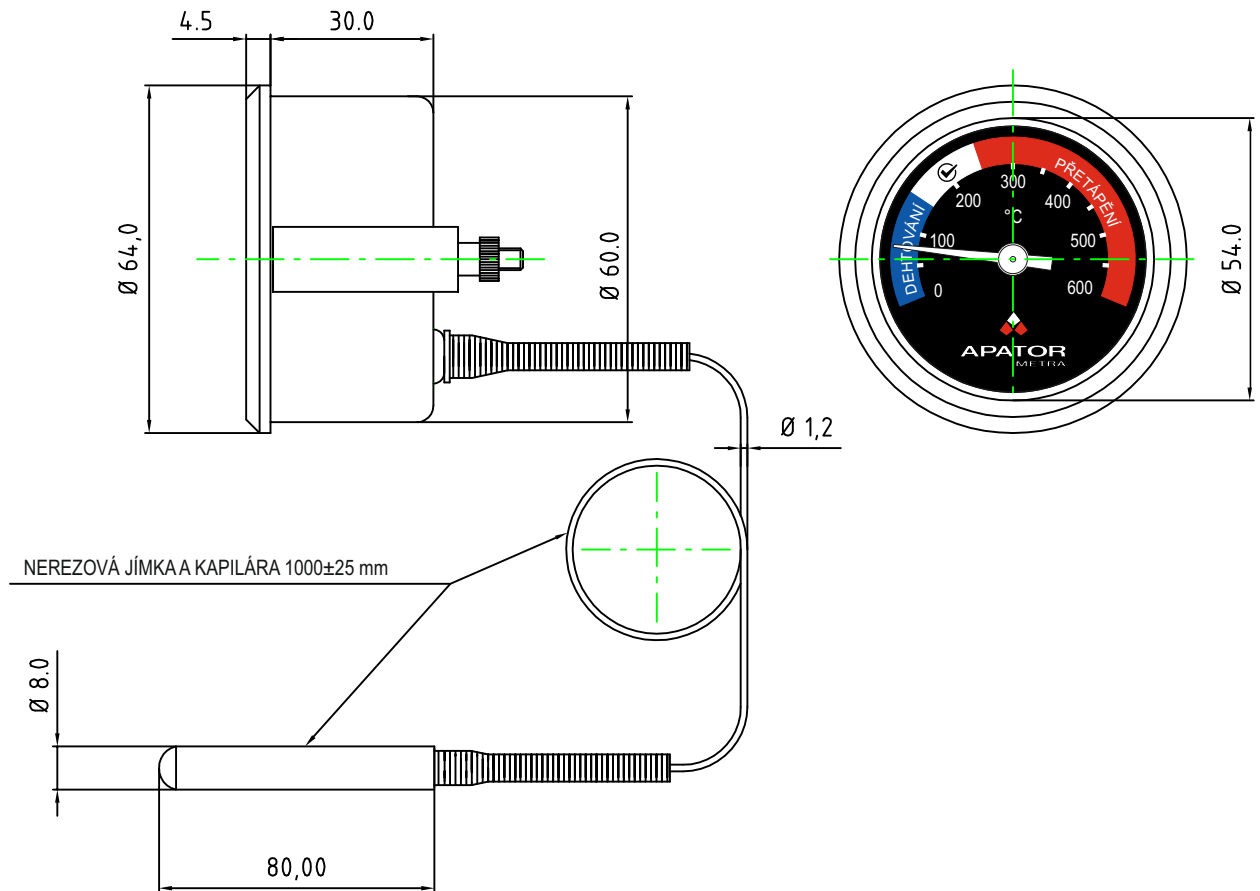

MĚŘÍCÍ ROZSAH: 0+600°C
 KALIBROVÁNO: 100±10°C
 KONTROLA KALIBRACE: 250±10°C
 MAX. TEPLOTA HLAVICE: 70°C
 TŘÍDA PŘESNOSTI: 2