


## Prvek Geberit Duofix příčného nosníku pro umyvadlo, stojánková armatura



Obrázek s příkladem

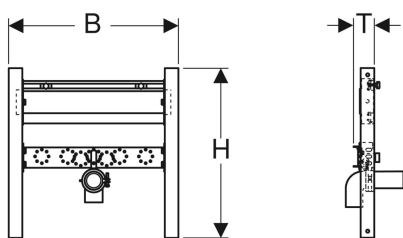

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

### Vlastnosti

- Samonosný rám pozinkovaný

### Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- 2 ochranné zátky

- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčnick pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátky pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

- Přípojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Těsnění  $\varnothing$  44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
111.464.00.1	50 cm	50 cm	6 cm

### Příslušenství

- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm