


Montážní prvek Geberit Kombifix pro umyvadlo, stojánková armatura

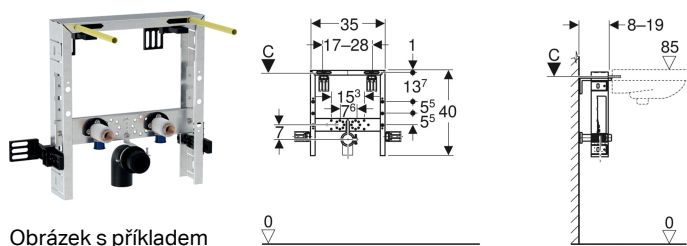

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–19 cm
- Odhlučňené upevnění přípojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

Obsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Těsnění \varnothing 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.

457.430.00.1