


Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litry



Obrázek s příkladem

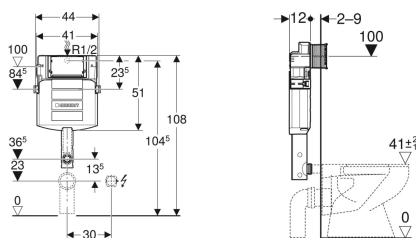

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro stojící a závěsná WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Splachovací koleno zasunuté

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno s izolačními díly
- Ochranná zátka
- 2 pásová železa s výřezy
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Technické údaje

| | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Tlak při průtoku | 10-1000 kPa |
| Maximální teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství, rozsah nastavení | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství, rozsah nastavení | 3-4 l |

Pol. č.

109.300.00.5