



### BASIC WC SYSTEM pro závěsné klozety

Poloha ovládacího panelu: Čelní

Vhodné pro: Závěsné WC


#### Související produkty

H820712 WC závěsné s uzavřeným oplachovým kruhem, hluboké splachování 4,5/3l (včetně instalační sady Easy fit)

H890656 Elektronické splachovací tlačítko PL3-E, nerez, infračervený senzor

H893673 Rovné odpadní připojení k WC modulu

#### Technické výkresy

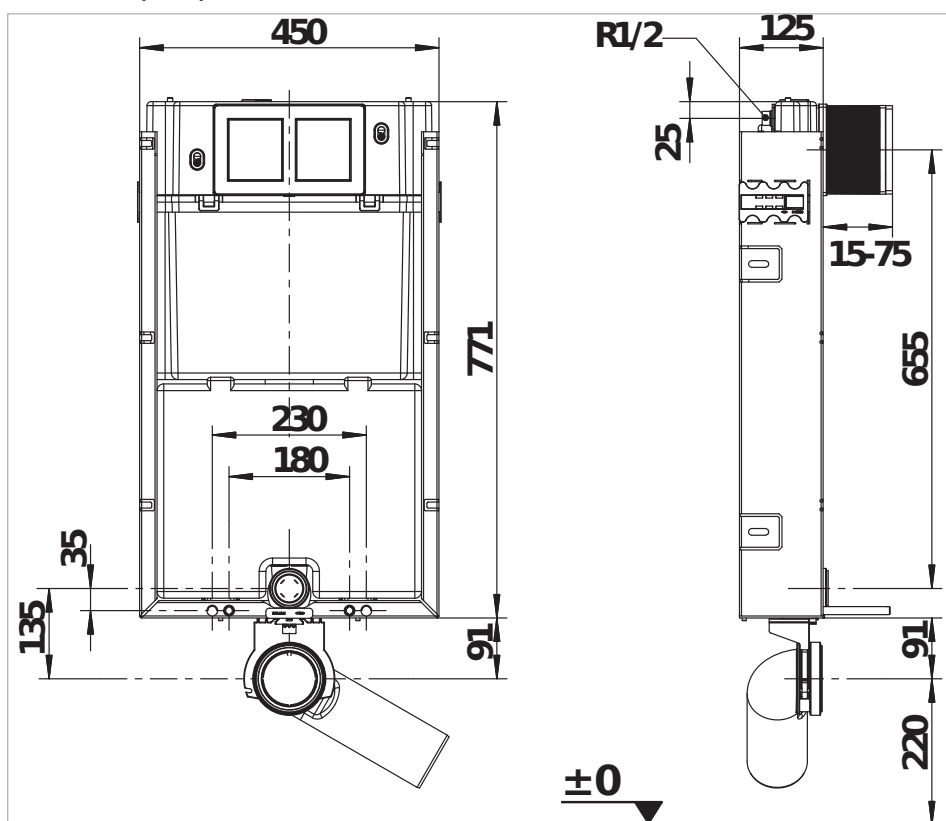

Připojení odpadu 90/110, pro závěsné klozety k namontování na zeď s nutností obezdění, tlačítko Single nebo Dual Flush (není součástí balení). Náhrada za 893651 - vylepšení: rohový ventil s pevnou průchodkou procházející stěnou nádrže, nový vypouštěcí ventil pro splachování od 4,5l vody. V nabídce koupelnových řešení jsou podomítkové systémy pro samostatně stojící a závěsné klozety. Stále populárnější beznádržkové moduly lze využít např. při kompletní rekonstrukci panelákové koupelny nebo při instalaci jakéhokoli druhu klozetu. K dispozici je celkem 8 variant podomítkových systémů s nosností 400 kg, které jsou plně kompatibilní se všemi samostatně stojícími i závěsnými klozety Jika. Podomítkový modul BASIC WC SYSTEM je určen pro závěsné klozety k namontování na zeď s nutností obezdění. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. Odpadní koleno DN 90/110, možnosti splachování 2/4l, 3/4,5l a 3/6l. Pozn.: tovární nastavení splachování podomítkového modulu je 3/6l. Na podomítkové moduly poskytujeme záruku 5 let a servis do 5 dnů u zákazníků zdarma!