

VSAKOVACÍ TUNELY GARANTIA A GARANTIA TWIN



Pojízdný
až 60-ti tunami

**Prostorově i finančně
úsporné řešení
vsakování dešťové
vody nebo předčištěné
odpadní vody z ČOV**



Technická specifikace

Retenční objem	Garantia 300 l TWIN 600 l
Délka	1160 mm (bez zakonč.)
Šířka	800 mm
Výška	Garantia 510 mm TWIN 1020 mm
Hmotnost	Garantia 11 kg TWIN 22 kg (jedna část 11 kg)

Materiál

100 % recyklovatelný
polypropylén


Připojení

Do čelních desek vyříznutím
předpřipravených otvorů
a zasunutím potrubí
s přesahem 20 cm
(připojení DN 100/150/200/300)

Výhody

- **100% retenční kapacita**
Maximální využití prostoru pro
zdržení vody a velký vsakovací
výkon do snáze propustných
zemín. Vhodné i pro plochy
s lehkým dopravním zatížením.
- **Jednoduchá montáž**
Systém podélného propojování
bez potřeby spojek urychluje
a usnadňuje instalaci.
- **Velmi snadná přeprava
a uskladnění**
Konstrukce ve tvaru U umožňuje
stohování během transportu či
uskladnění.

**Vsakovací tunely Garantia
a Garantia TWIN jsou
speciálně konstruované
pro zadržení a následné
zasáknutí dešťové vody
do půdy. Vsakovací tunely
se skládají za sebou
a lze tak vytvořit libovolně
dlouhou vsakovací galerii.
Vsakovací tunel může být
pojízdný až 60ti tunami
a je proto vhodný nejen
k použití v soukromé sféře
či v zemědělství, ale také
pro velké objekty.**



Vsakovací tunel Garantia
Obj. č. 230010




Vsakovací tunel Garantia TWIN (vč. spojek)
Obj. č. x230010




Zakončení 2 ks
Obj. č. 231004

Řez tunelem Garantia TWIN

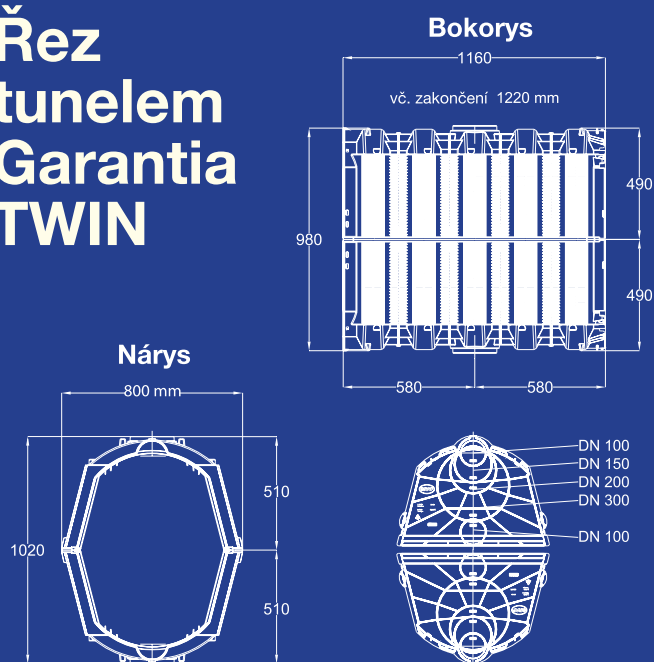

Možnost vzájemné kombinace - tunely Garantia a TWIN

Vsakovací tunel Garantia TWIN je řešen jako sada 2 tunelů Garantia spojených 6 kusy spojovacích prvků. Tunely Garantia a Garantia TWIN lze mezi sebou dále kombinovat a díky odnímatelnému zakončení později také libovolně rozšiřovat.

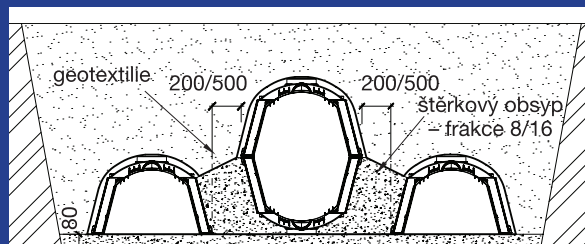

Podmínky instalace

odstup řad (mm)	Zatížení	Garantia			TWIN		
		Krytí zeminou Min. (mm)	Krytí zeminou Max. (mm)	Hloubka Max. (mm)	Krytí zeminou Min. (mm)	Krytí zeminou Max. (mm)	Hloubka Max. (mm)
200	pochozí	250	1490	2000	-	-	-
	osobní auto	500	890	1400	-	-	-
500	pochozí	250	3740	4250	250	1480	2500
	osobní auto	250	3490	4000	500	1480	2500
	30 t	500	2740	3250	-	-	-
	40 t	500	2490	3000	-	-	-
	60 t	750	1740	2250	-	-	-

Vsakovací tunel Garantia (odstup 500 mm) - krátkodobě max. 10 t/m² - dlouhodobě max. 5 t/m²
 Vsakovací tunel Garantia (odstup 200 mm) a TWIN - krátkodobě max. 7,5 t/m² - dlouhodobě max. 3,5 t/m²



Příslušenství



Podzemní filtrační šachta

Obj. č. 340020 (pochozí poklop)
 Obj. č. 340021 (pojízdný litinový poklop)
 Pro odvodnění až 500 m² plochy.

Kontrolní závěr DN 200

Obj. č. 231005
 Pro možnost revize, proplachování, apod.




Odvětrávací hlavice DN 100

Obj. č. 665703
 Pro zamezení vzniku přetlaku při nátoku vody a podtlaku při vsakování.



Geotextilie 100 g/m²

Obj. č. 369020
 Zabraňuje zanášení systému částicemi z okolní půdy.



Montážní návod, CAD detaily, ukázky řešení a další informace najdete na našich webových stránkách.



GLYNWED s.r.o. • Průmyslová 367 • 252 42 Vestec u Prahy

tel.: 272 084 611
 fax: 272 084 624
 infolinka - tel.: 800 23 24 25

e-mail: info@glynwed.cz
<http://www.glynwed.cz>
<http://www.destova-voda.cz>



an *OAliaxis* company