


Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod

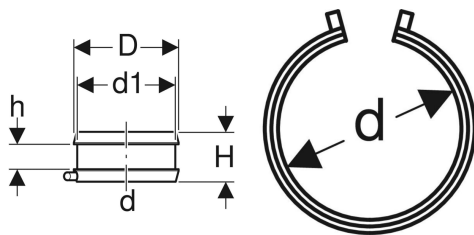

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti

- Jednodílný
- Lze svařovat elektrosvárečkami Geberit

Technické údaje

Materiál | PE-HD

Pol. č.	DN	d, \emptyset	d1, \emptyset	D	H	h
361.776.16.1	50	50 mm	58 mm	6.6 cm	6 cm	3 cm
363.776.16.1	56	56 mm	64 mm	7.2 cm	6 cm	3 cm
364.776.16.1	60	63 mm	71 mm	7.9 cm	6 cm	3 cm
365.776.16.1	70	75 mm	83 mm	9.1 cm	6 cm	3 cm
366.776.16.1	90	90 mm	98 mm	10.6 cm	6 cm	3 cm
367.776.16.1	100	110 mm	118 mm	12.6 cm	6 cm	3 cm
368.776.16.1	125	125 mm	133 mm	14.1 cm	6 cm	3 cm
369.776.16.1	150	160 mm	168 mm	17.6 cm	6 cm	3 cm
370.776.16.1	200	200 mm	208 mm	21.6 cm	6 cm	3 cm
371.776.16.1	250	250 mm	258 mm	26.6 cm	6 cm	3 cm