


**Geberit PE kulová odbočka trojitá 88,5°, připojení 135° přesazená**

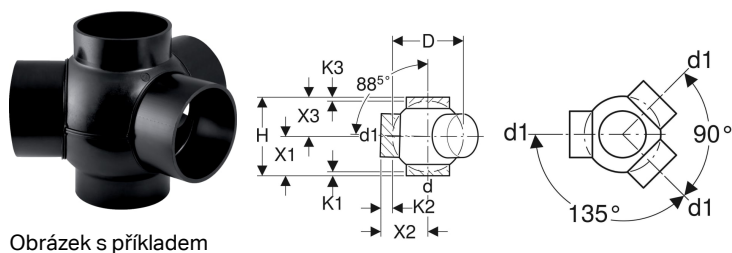

Obrázek s příkladem

**Účel použití**

- K odvodnění budov

**Technické údaje**

Materiál

PE-HD

**Vlastnosti**

- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	D	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
365.600.16.1	70 / 70	75 mm	75 mm	88.5°	135°	12 cm	16 cm	8 cm	10 cm	8 cm	1.5 cm	3.5 cm	1.5 cm
367.600.16.1	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5°	135°	17 cm	20 cm	10 cm	12 cm	10 cm	1.5 cm	4 cm	1.5 cm
368.600.16.1	125 / 100	125 mm	110 mm	88.5°	135°	18 cm	20 cm	10 cm	12 cm	10 cm	1.5 cm	4 cm	1.5 cm