


Geberit PE kulová odbočka dvojitá 88,5°, připojení 90° přesazená



Obrázek s příkladem

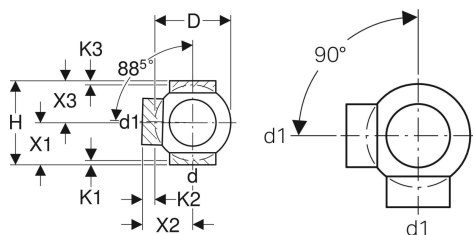

Účel použití

- K odvodnění budov

Technické údaje

Materiál

PE-HD

Vlastnosti

- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	D	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
365.325.16.1	70 / 70	75 mm	75 mm	88.5 °	90 °	12 cm	16 cm	8 cm	10 cm	8 cm	1.5 cm	3.5 cm	1.5 cm
366.330.16.1	90 / 90	90 mm	90 mm	88.5 °	90 °	14 cm	18 cm	9 cm	11 cm	9 cm	2 cm	4 cm	2 cm
367.330.16.1	100 / 90	110 mm	90 mm	88.5 °	90 °	17 cm	20 cm	10 cm	12 cm	10 cm	1.5 cm	1.5 cm	1.5 cm
367.335.16.1	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5 °	90 °	17 cm	20 cm	10 cm	12 cm	10 cm	1.5 cm	4 cm	1.5 cm
368.335.16.1	125 / 100	125 mm	110 mm	88.5 °	90 °	18 cm	20 cm	10 cm	12.5 cm	10 cm	1.5 cm	4 cm	1.5 cm
369.335.16.1	150 / 100	160 mm	110 mm	88.5 °	90 °	23 cm	25 cm	12.5 cm	16 cm	12.5 cm	2 cm	1.5 cm	2 cm