


Přímé hrdlo Geberit PE pro závěsné WC

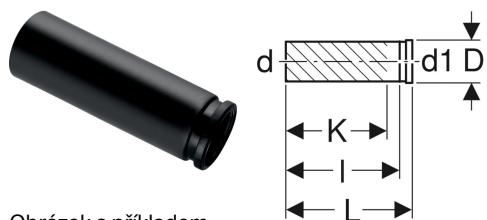

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařízovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC

- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti

- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické údaje

Materiál | PE-HD

Obsah dodávky

- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	D	L	I	K
366.887.16.1	90 / 90	90 mm	90 mm	11.2 cm	31 cm	27.5 cm	24 cm
367.887.16.1	100 / 90	110 mm	90 mm	11.2 cm	34.5 cm	31.5 cm	28 cm