


Termospojka Geberit PE

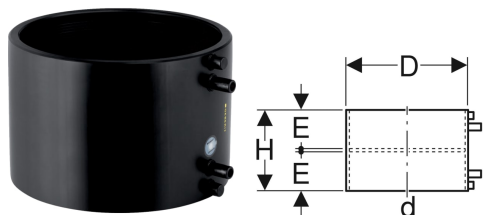

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti

- Se zabudovanou tepelnou pojistkou

- Lze svařovat startovacím spínačem Geberit ESG-T2
- Lze svařovat elektrosvárečkami Geberit ESG 3
- Tepelně izolovaný
- Odolný vůči UV

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø	D	E	H
370.775.16.1	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm
371.775.16.1	250	250 mm	27.5 cm	7.5 cm	15 cm
372.775.16.1	300	315 mm	34.3 cm	7.5 cm	15 cm

Příslušenství

- Přípravek pro vystředění Geberit