




## Geberit Duofix Universal pro pisoár, prvek pro ovládání splachování na omítku

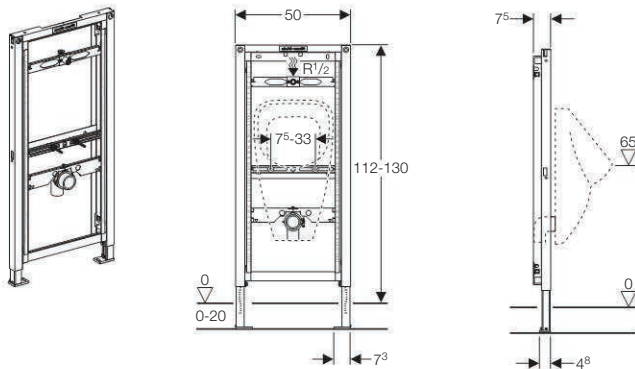

### Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0–20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž pisoáru
- Pro splachování na omítku

### Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profilem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Podpěry o 5 cm zásuvné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Rám s otvory  $\varnothing$  9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Pozinkované podpěry, plynule nastavitelné 0–20 cm
- Výška prvku od 112 cm do 130 cm, v závislosti na druhu keramiky pisoáru
- Upevnění pisoáru pomocí závitové tyče M8, nastavitelná výška a vzdálenost
- Upevnění přípojovacího kolena výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Přívod Rp 1/2" výškově a do strany nastavitelný
- Přídavné připevnění keramiky je možné pomocí příslušenství
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnání prvku bez nářadí

### Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2"
- Redukované odpadní koleno PE-HD,  $\varnothing$  63 mm na  $\varnothing$  50 mm, s těsněním pro zápachovou uzávěrku
- Zápachová uzávěrka pro pisoár  $\varnothing$  50 mm, s těsněním k pisoáru
- 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládání splachování pisoáru
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Duofix Universal pro pisoár, AP, h 112 - 130 cm	111.686.00.1