

Počet**Popis**

1

SOLOLIFT2 C-3

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skutečného výrobku

Výrobní číslo: [97775317](#)

Sololift2 C-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro přečerpání šedé vody (bez fekálií) z míst, kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace gravitačním způsobem.

Sololift2 C-3 se používá pro:

- sprchy, umyvadla, vany, pračky (teplota vody max. 90°C) a mycí nádoby pod úrovní kanalizace nebo v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze vytvořit plynulý spád potrubí.

Sololift2 C-3 je vhodný pro instalaci pod umyvadlo nebo do stísněných prostor v případě nových konstrukcí a vestavných skříněk.

Stanice obsahuje:

- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje)
- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry pro trubky s Ø22-40 mm
- integrovaný zpětný ventil
- suchá a výkonná motorová jednotka včetně tepelné ochrany, hladinového spínače a regulace
- flexibilní konektory pro vstup (výškově nastavitelné) trubek Ø36 nebo 40
- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis
- odvězovací ventil s ochranou proti přetečením
- upevňovací klipy

Provedení podle EN12050-2 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zajištěnými na rychlou instalaci, dlouhodobý provoz a snadné čištění.

Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (s. Databooklet a křížky)

Kapalina:

čerpávaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina
Maximum liquid temperature: 75(90) °C
Hustota: 998.2 kg/m³

Techn.:

Schval. značky na typovém štítku: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B

Materiály:

Tlak. nádoba: Umělá hmota


Instalace:

Sací hrdlo: 32/36/40, 36/40/50
Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40
Počet vodičů: 3X0,75MM²


Počet | **Popis**

Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	640 W
Frekvence el. sítě :	50 Hz
Jmenovitá napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	3.1 A
Cos phi - power factor:	0.9
Jmenovitá otáčky:	2800 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.2 m
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Jiné:	
čistá hmotnost:	7.75 kg
Hrubá hmotnost:	9.3 kg
Dánské číslo VVS:	614365632
Švédské číslo RSK:	5886547
Finské číslo LVI:	4965315
Norské číslo NRF:	9045711
Země pro vodu:	RS
číslo tarifu:	84137021

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 C-3
Objednávací číslo:	97775317
EAN kód:	5710624187265
Cena:	EUR 544
Techn.:	
Max. dopravní výška:	8.5 m
Schval. značky na typovém štítku:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Umělá hmota
Instalace:	
Sací hrdlo:	32/36/40, 36/40/50
Výtlačné hrdlo:	22/25/28/32/36/40
Počet vodičů:	3X0,75MM2
Kapalina:	
operovaná kapalina:	Jakákoli viskózní kapalina
Maximum liquid temperature:	75(90) °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	640 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovitá napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	3.1 A
Cos phi - power factor:	0.9
Jmenovitá otáčky:	2800 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Typ izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-140-05
Délka kabelu:	1.2 m
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Jiné:	
čistá hmotnost:	7.75 kg
Hrubá hmotnost:	9.3 kg
Výrobní program:	Mezinárodní
Dánské číslo VVS:	614365632
Švédské číslo RSK:	5886547
Finské číslo LVI:	4965315
Norské číslo NRF:	9045711
Země původu:	RS
číslo tarifu:	84137021

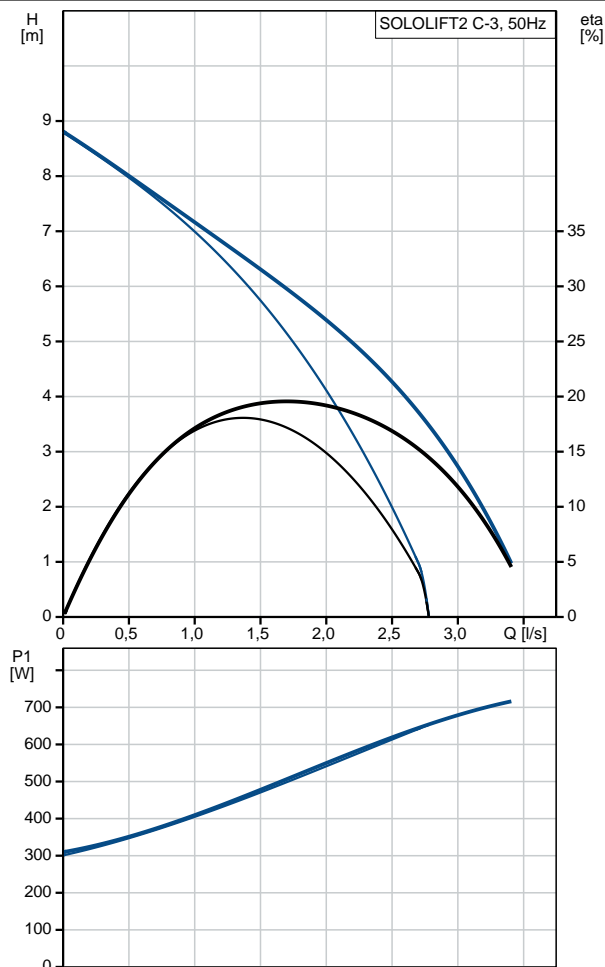

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

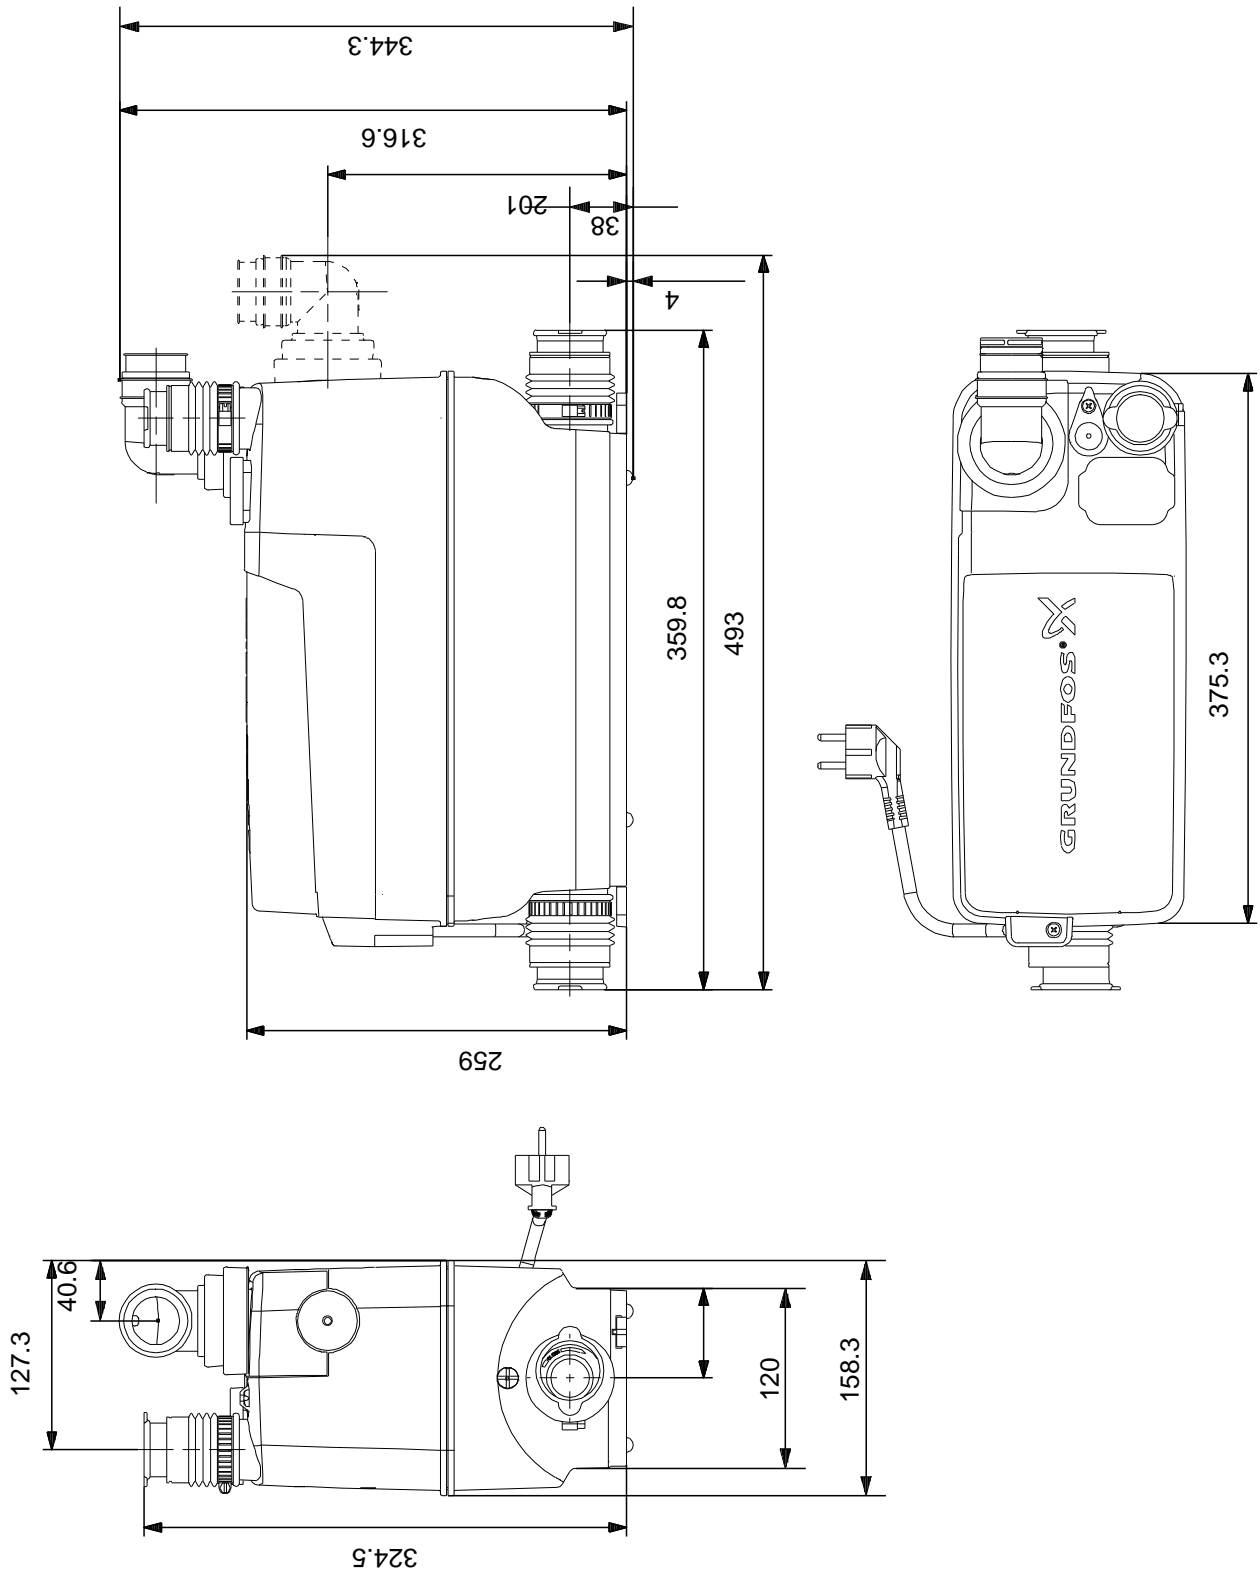

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.