

Datový list: HiDrainlift 3-37

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	1 bar
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Min. okolní teplota T_{min}	5 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C
Spínací objem V	2.0 l
Drtička	žádný

Materiály

Skříň čerpadla	PP-GF30
Oběžné kolo	PA66-GF15
Materiál motoru	PP-GF30

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	HiDrainlift 3-37
Číslo EAN	4048482454276
Číslo výrobku	4191680
Hmotnost netto cca m	6 kg
Hmotnost brutto cca m	7.5 kg
Délka včetně obalu	571 mm
Výška včetně obalu	333 mm
Šířka včetně obalu	239 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru


Síťová přípojka	1-230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud I_N	2.00 A
Jmenovité otáčky	1
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Počet pólů	2
Druh startu	Přímý online (DOL)
Max. četnost spínání t	100 1/h
Příkon P_1 ($Q = \text{max.}$) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel P_1	400 W
Izolační třída	F
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání D_Ns	DN 40
Přípojka trubky na výtlačku D_Nd	DN 32

Rozměry a rozměrové výkresy: HiDrainlift 3-37

HiDrainlift 3-35/37

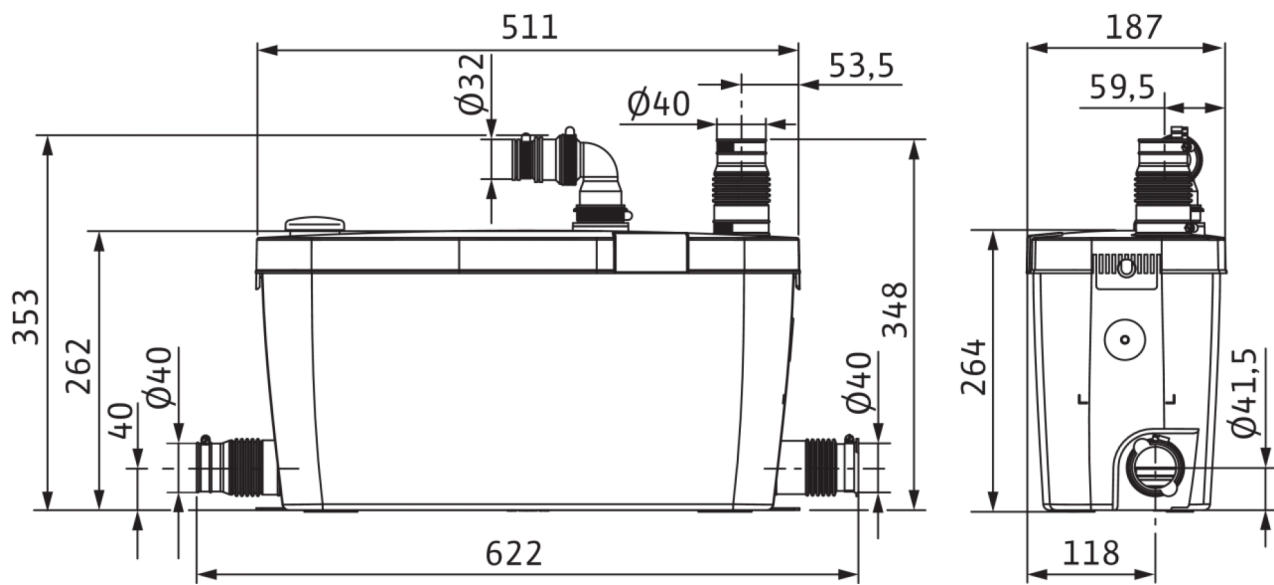

Charakteristiky: HiDrainlift 3-37

