

Datový list: HiSewlift 3-I35

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	1 bar
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Min. okolní teplota T_{min}	5 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C
Spínací objem V	1.0 l
Drtička	ano

Materiály

Skříň čerpadla	PP-GF30
Oběžné kolo	PA66-GF15
Materiál motoru	PP-GF30

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	HiSewlift 3-I35
Číslo EAN	4048482454191
Číslo výrobku	4191674
Hmotnost netto cca m	5 kg
Hmotnost brutto cca m	7.1 kg
Délka včetně obalu	571 mm
Výška včetně obalu	345 mm
Šířka včetně obalu	194 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru


Síťová přípojka	1-230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud I_N	1.90 A
Jmenovité otáčky	1
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Počet pólů	2
Druh startu	Přímý online (DOL)
Max. četnost spínání t	100 1/h
Příkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel P_1	400 W
Izolační třída	F
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání D_Ns	DN 40
Přípojka trubky na výtlačku D_Nd	DN 32/28/22

Rozměry a rozměrové výkresy: HiSewlift 3-I35

HiSewlift 3-I35

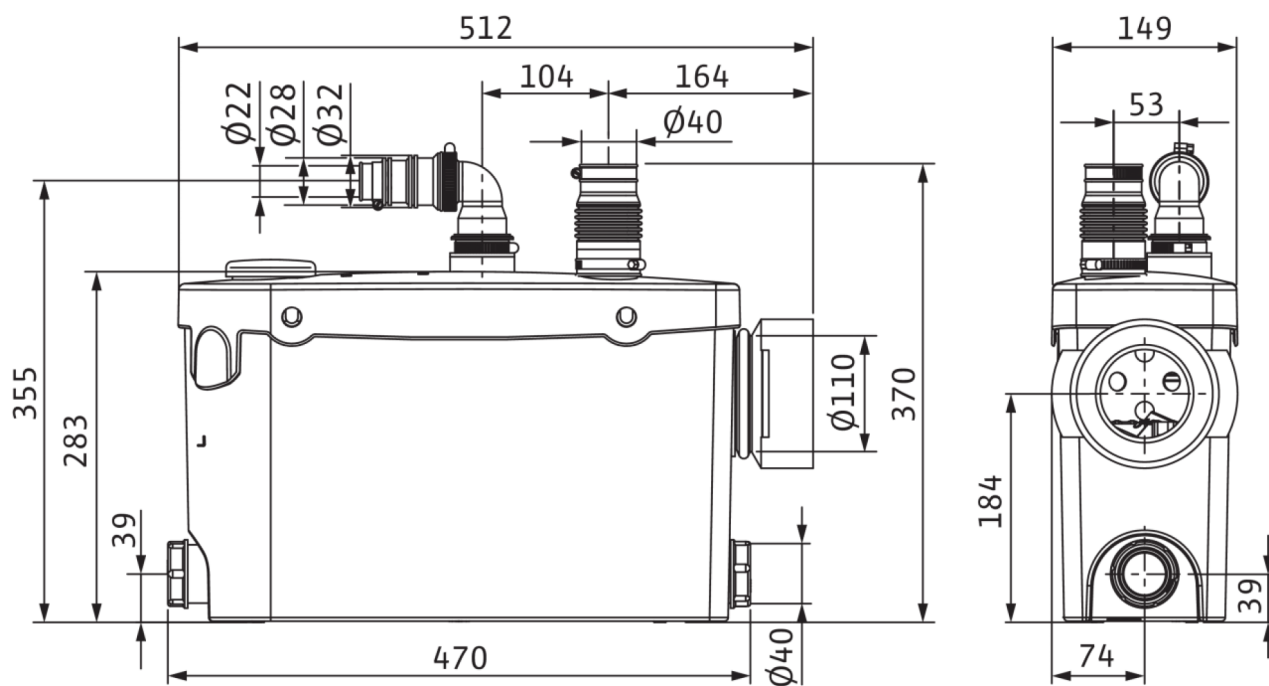

Charakteristiky: HiSewlift 3-I35

