



- Vstup a výstup všech médií horním víkem
- Zásobníky vhodné pro instalaci pod závěsné kotle
- Zásobníky mají přiložený vypouštěcí ventil



OKC 100, 125 NTR/HV



OKC 100.1, 125.1 NTR/HV




OKC 160 NTR/HV

NOVINKA

NOVINKA

Typ zásobníku		OKC 100 NTR/HV	OKC 100.1 NTR/HV	OKC 125 NTR/HV	OKC 125.1 NTR/HV	OKC 160 NTR/HV
Objednací číslo		1108706101	1108707101	1103706101	1103707101	1106706101
Objem	[l]	87	85	113	111	144
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	53	56	64	73	77
Izolace	[mm]	42	72	42	72	42
Tepelná vodivost izolace	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]	0,022				
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz				
Elektrické krytí		IP42				
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6				
Teplosměnná plocha výměníku *	[m <sup>2</sup> ]	1,08	1,08	1,45		
Objem výměníku *	[l]	7,1	7,1	9,5		
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10				
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	24	24	32		
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	13	13	12	12	16
Třída energetické účinnosti		B	A	C	A	C
Statická ztráta	[W]	42	29	65	33	65

Rozměry [mm]	A	d	D	E	H	T	U	V
OKC 100 NTR/HV	902	-	524	892	145	119	165	182
OKC 100.1 NTR/HV	880	440	584	885	130	119	165	182
OKC 125 NTR/HV	1067	-	524	1057	145	119	165	182
OKC 125.1 NTR/HV	1045	440	584	1050	130	119	165	182
OKC 160 NTR/HV	1090	-	584	1080	143	119	165	182

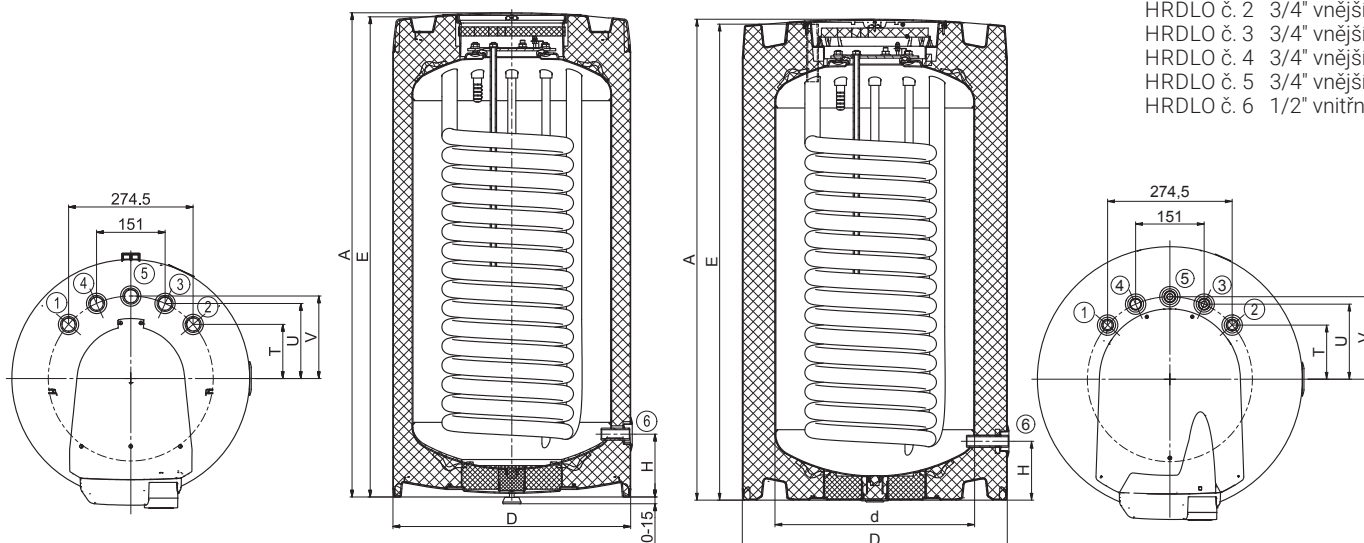

- HRDLO č. 1 3/4" vnější
- HRDLO č. 2 3/4" vnější
- HRDLO č. 3 3/4" vnější
- HRDLO č. 4 3/4" vnější
- HRDLO č. 5 3/4" vnější
- HRDLO č. 6 1/2" vnitřní

OKC 100, 125, 160 NTR/HV OKC 100.1, 125.1 NTR/HV