


TERMOSTATICKÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY



VTA532

VTA533

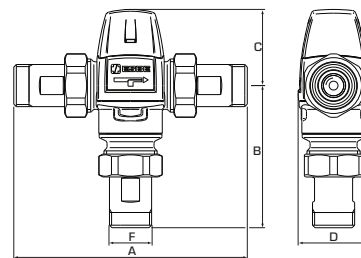

VTA532, vnější závit s adaptéry

Č. výr.	Označení	Rozsah teplot	Kvs	Připojení	Rozměr				Hmotnost (kg)	Poznámka
					A	B	C	D		
31641200	VTA532	35-50 °C	2,2	G 1"	R 3/4"	154	85	60	1,22	1), 2)
31641300			2,5		R 1"	164	90		1,59	
31640300		45-65 °C	2,2	G 1"	R 3/4"	154	85	60	1,22	1), 3)
31640400			2,5		R 1"	164	90		1,59	

VTA533, svěrné kroužky s adaptéry

Č. výr.	Označení	Rozsah teplot	Kvs	Připojení	Rozměr				Hmotnost (kg)	Poznámka
					A	B	C	D		
31641400	VTA533	35-50 °C	2,2	G 1"	CPF 22 mm	180	110	60	1,42	1), 2)
31641500			2,5		CPF 28 mm	204	122		1,90	
31640500		45-65 °C	2,2	G 1"	CPF 22 mm	180	110	60	1,42	1), 3)
31640600			2,5		CPF 28 mm	204	122		1,90	



TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Výběrové řady VTA360, VTA560

- Vynikající přesnost regulace
- Ochrana proti opaření a dezinfekční ohřev
- Rychlá reakční doba
- Funkčnost v podmínkách s proměnným tlakem

Řada VTA360 je určena především k zajišťování vysoce přesné regulace teploty v místech odběru teplé užitkové vody, kohoutcích nebo sprchách bez dalších nainstalovaných zařízení na regulaci teploty. Řada VTA560 je určena především k zajišťování přesné regulace teploty v potrubích na teplou užitkovou vodu v aplikacích s vysokým průtokem podle normy EN 15092 nebo EN 1111/NF079, kde jsou na kohoutcích nebo sprchách nainstalována další zařízení na regulaci teploty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlaková třída: _____ PN 10
 Pracovní tlak: _____ 1,0 MPa (10 bar)
 Rozdílový tlak: _____ Směšování, max. 0,3 MPa (3 bar)
 Teplota média, VTA360, VTA560: _____ max. 95 °C
 VTA560: _____ dočasná max. 100 °C
 Teplotní stabilita, VTA360: _____ ±1 °C*
 VTA560: _____ ±2 °C**
 Připojení: _____ Vnější závit (G), ISO 228/1
 _____ Vnější závit (R), EN 10226-1
 _____ Svěrné kroužky (CPF), EN 1254-2

Materiál

Skrň ventilu a další kovové součásti v kontaktu s médiem: _____
 Mosaz odolná proti ztrátě zinku, DZR
 Povrchová úprava: _____ poniklování


PED 97/23/ES, článek 3.3



HCACL/4MS UBA
 KTW/WRAS/ACS


VTA362
VTA562

VTA362, VTA562, vnější závit




Č. výr.	Označení	Rozsah teplot	Kvs	Připojení	Rozměr				Hmotnost (kg)	Poznámka
					A	B	C	D		
31151400	VTA362	32-49 °C	1,2	G 3/4"	70	54	52	46	0,45	-
31681000	VTA562	35-50 °C	2,3	G 1"	84	50	60	56	0,78	2)
31681100			2,5	G 1 1/4"					0,87	
31151100	VTA362	35-60 °C	1,2	G 3/4"	70	42	52	46	0,45	-
31151200			1,3	G 1"					0,48	
31680100	VTA562	45-65 °C	2,3	G 1"	84	50	60	56	0,78	1)
31680200			2,5	G 1 1/4"					0,87	

Poznámka * Platí při nezměněném tlaku teplé/studené vody a minimálním průtoku 4 l/min. Minimální rozdíl teplot mezi přívodem teplé vody a výstupem smíchané vody: 10 °C. ** Platí při nezměněném tlaku teplé/studené vody a minimálním průtoku 9 l/min. Minimální rozdíl teplot mezi přívodem teplé vody a výstupem smíchané vody: 10 °C. 1) Součástí dodávky jsou dva zpětné ventily pro teplotu i studenou vodu 2) Podle normy EN 1111 + NF079 (Francie). 3) Podle normy EN 15092.



VTA363

**VTA363**, svěrné kroužky


Č. výr.	Označení	Rozsah teplot	Kvs	Připojení E	Rozměr				Hmotnost (kg)	Poznámka
					A	B	C	D		
31151000	VTA363	35-60 °C	1,2	CPF 22 mm	86	50	52	46	0,57	3)



VTA562



VTA563

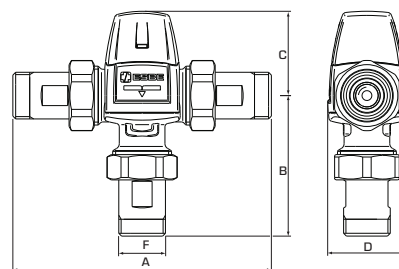**VTA562**, vnější závit s adaptéry

Č. výr.	Označení	Rozsah teplot	Kvs	Připojení F		Rozměr				Hmotnost [kg]	Poznámka
						A	B	C	D		
31681200	VTA562	35-50 °C	2,2	G 1"	R ¾"	154	85	60	56	1,14	2), 3)
31681300			2,5		R 1"	164	90			1,51	
31680300		45-65 °C	2,2	G 1"	R ¾"	154	85	60	56	1,14	1), 3)
31680400			2,5		R 1"	164	90			1,51	

VTA563, svěrné kroužky s adaptéry

Č. výr.	Označení	Rozsah teplot	Kvs	Připojení		Rozměr				Hmotnost (kg)	Poznámka
						A	B	C	D		
31681400	VTA563	35-50 °C	2,2	G 1"	CPF 22 mm	180	98	60	56	1,34	2), 3)
31681500			2,5		CPF 28 mm	204	110			1,82	
31680500		45-65 °C	2,2	G 1"	CPF 22 mm	180	98	60	56	1,34	1), 3)
31680600			2,5		CPF 28 mm	204	110			1,82	

**DALŠÍ INFORMACE**

Příslušenství 78-79
 Průvodce a dimenzování 124-129

Certifikáty 143
 Podrobnější informace www.esbe.eu

Poznámka 1) Podle normy EN 15092. Poznámka 2) Podle normy EN 1111 + NFO79 (Francie). Poznámka 3) Součástí dodávky je zpětný ventil pro studenou vodu.