


## Střešní vtoky s přírubou (DAF)

Pluvia střešní vtok 12 l DAF

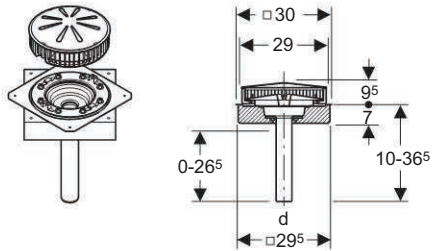

### Účel použití

- Pro odvedení dešťové vody ze střech
- Pro zcela zaplněné dešťové odvodňovací systémy
- Pro připojení střešních hydroizolačních fólií z plastů
- Nehodí se pro přírubové spojení se střešními hydroizolačními fóliemi s vrstvou netkané textilie (např. Rhepanol fk)

### Vlastnosti

- Vývod přímo redukovatelný/rozšířitelný
- Vývod je možné zkrátit
- Teplotní odolnost 80 °C
- Svěrný přírubový spoj nevyžadující údržbu

### Technické informace

Maximální výška vzdutí	35 mm
Minimální průtočná kapacita	1 l/s
Maximální průtočná kapacita	12 l/s


### Rozsah dodávky

- Ochranný koš s funkční deskou
- Upevňovací příruba pro fólie s těsněním a maticemi
- Základní těleso s integrovanou vtokovou deskou z chromniklové oceli
- Izolace proti orosování DAF

Informace o výrobku

d	Položka č.
56	359.003.00.1

Geberit Pluvia střešní vtok 12 l, vývod d 56, s přípojovací přírubou pro fóliové krytiny, ochranný koš z hliníkového odlitku

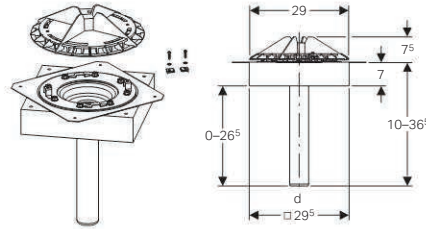

### Účel použití

- Pro odvedení dešťové vody ze střech
- Pro zcela zaplněné dešťové odvodňovací systémy
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro připojení na střešní hydroizolační fólie do tloušťky 4 mm
- Nehodí se pro přírubové spojení se střešními hydroizolačními fóliemi s vrstvou netkané textilie (např. Rhepanol fk)

### Vlastnosti

- Vývod přímo redukovatelný/rozšířitelný
- Vývod je možné zkrátit
- Teplotní odolnost 80 °C
- Ochranný koš s integrovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše se šrouby, souprava upevnění proti bouři není nutná
- Svěrný přírubový spoj nevyžadující údržbu
- Není kompatibilní se soupravou nouzového přepadu

### Technické informace

Maximální výška vzdutí	35 mm
Minimální průtočná kapacita	1 l/s
Maximální průtočná kapacita	12 l/s

### Rozsah dodávky

- Základní těleso s přípojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Izolace proti orosování
- Neobsahuje: Upevňovací materiál

Informace o výrobku

d	DN	Materiál	Položka č.
56	56	CrNi-Ocel 1,4301	359.066.00.1

