


## APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

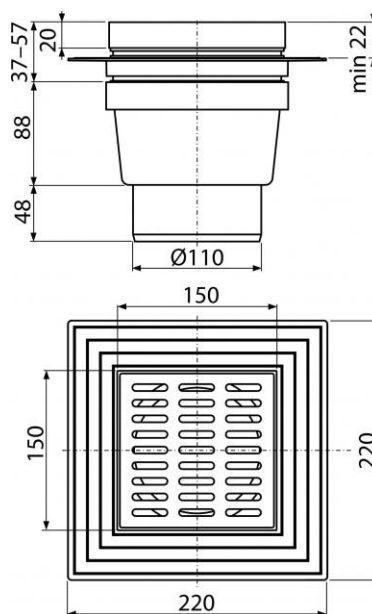

### Použití:

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro bezbariérový přístup

### Vlastnosti:

- Vysokokapacitní vpust
- Nerezová mřížka 145x145x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 37-57 mm
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Přímé napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

### Normy:

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti přímé Ø110 mm
- Hrdlo vpusti 150x150 mm
- Nerezová mřížka
- Vodní zápachová uzávěra
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Sada těsnění

### Objednací číslo:

Kód	EAN
APV13	8594045937176

## APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

### Technické parametry:

- Průtok s vtokovou mřížkou 88,8 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa

### Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	0,8462 kg
Hmotnost (balení)	6,7696 kg
Hmotnost (paleta)	155,39 kg
Rozměr (kus)	230×190×230 mm
Rozměr (balení)	780×245×475 mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks