

HL310PrblueG


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), litina 150x150mm/litina137x137mm. (L15) Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, zápachovým uzávěrem "Primus blue", s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34-73mm, s rámečkem 150x150mm a mřížkou 137x137mm z litiny. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny, bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami. atd. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



Technický výkres

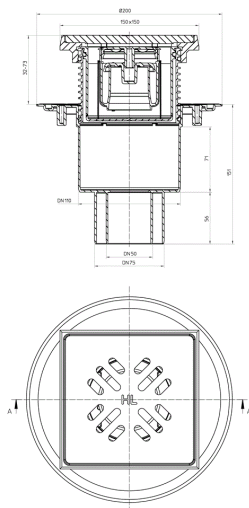

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

PP, Guss

Stavební výška

158 mm

Dimenze	DN50/75/110	Nástavec	34-73 mm/150x150 mm Guss
Hydraulická kapacita	0,5 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 137x137 mm
Hmotnost	2,433	Třída zatížení	L - 1,5 t
EAN	9003076052073	Přítok	
		Normy	EN 1253

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL0510.12E

Zápachový uzávěr Primus blue (suchý sifon). Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



HL310K

Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce



HL39G

Nástavec d 110mm/litínový rám 147x147mm/litínová mřížka 140x140mm



HL01067D

O-kroužek 92x4mm



HL037G.1E

Litínová vtoková mřížka 137x137mm



HL037G.2E

Nástavec d 110mm, litínový rámeček 150x150mm



HL01067D

O-kroužek 92x4mm

Příslušenství



HL619

Fixační prvek



HL840

Ochranná protipožární manžeta R90 pro sérii HL310N(pro DN50 a DN75)



HL845

Těleso pro bednění vystředovacím dílem k HL840.

Alternativní díly



HL310NG

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm (1,5t)

Nástavce



HL340N

Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku, vhodné pro série HL80, HL90, HL310 a HL510



HL85N

Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510

**HL85NC**

Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

**HL85NH**

Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N

Izolační soupravy**HL83**

Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)

**HL83.0**

Izolační souprava bez fólie

**HL83.H**

Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (400x400mm)

**HL83.M**

Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.

**HL83.P**

Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm

**HL83.PP**

Izolační souprava s PP přírubou, pro TPO, FPO