

Kombinovaný rozdělovač se sběračem

Modul Universal – standardizované velikosti vyráběné na sklad

Pro možnost okamžitého odběru jsou vyráběny kombinované rozdělovače s pevně danými dimenzemi výstupních hrdel a jejich roztečemi, viz tabulka a výkresy.


RS MU mohou být osazeny tak, že hlavní přívody od zdroje tepla jsou přivedeny zleva nebo zprava, jak je znázorněno na následujících stranách. Mohou být také osazeny výstupními hrdly směrem dolů (pod stropem), potom se na místo vypouštěcích ventilů osadí odvězdušňovací automaty!

Obvykle bývá horní komora rozdělovačem, spodní komora sběračem. Pokud je ale potřeba dispozičně zaměnit výstup se zpátečkou (pravá levá), může se zapojit horní komora jako sběrač a spodní komora jako rozdělovač. Způsob zapojení nemá vliv na hydraulické odpory, obě komory jsou si tak rovnocenné.


RS MU jsou opatřeny základním a vrchním syntetickým nástřikem. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany a tepelnou izolaci.

TYP RS	Hrdla od zdroje	Hrdla výstupní	Rozteč výst. hrdel (mm)	Modul	Výška hrdel (mm)	Počet výst. větví	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	* Q_{max} [m ³ /hod]
RS MU82-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	2	580	6	3
RS MU83-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	3	820	10	3
RS MU84-90	G 5/4"	G 3/4"	90	80	100	4	1060	13	3
RS MU82-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	2	650	7	4,5
RS MU83-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	3	925	11	4,5
RS MU84-125	G 6/4"	G 1"	125	80	100	4	1200	14	4,5
RS MU102	G 2"	G 6/4"	250	100	150	2	1200	17	7,5
RS MU103	G 2"	G 6/4"	250	100	150	3	1700	23	7,5
RS MU104	G 2"	G 6/4"	250	100	150	4	2200	29	7,5
RS MU124	G 2 1/2"	G 2"	250	120	150	4	2200	31	14

* Doporučené maximální průtočné množství

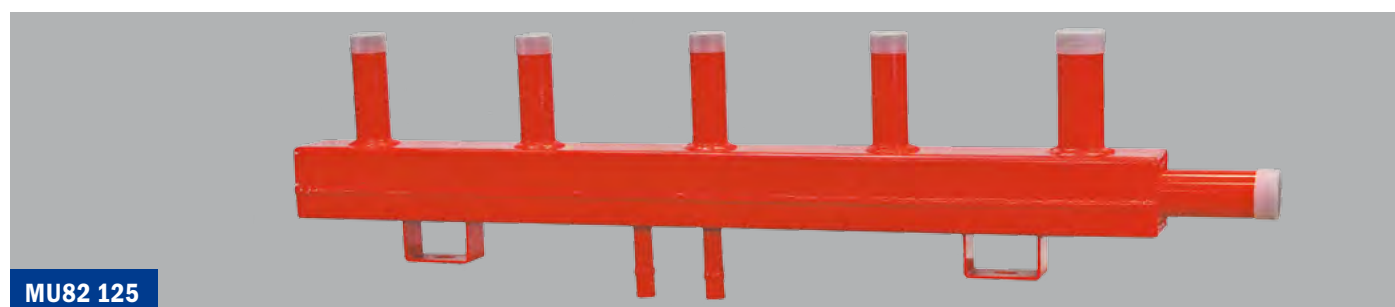

MU82 125

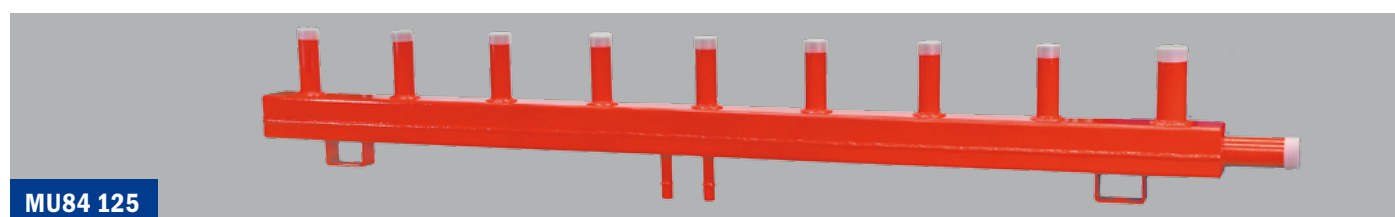


MU84 125


Rozdělovače kombinované Modul Universal

Moduly 100 a 120

RS MU102

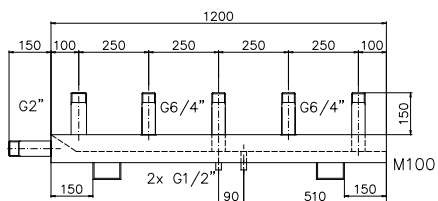


Hlavní přívody z levé strany

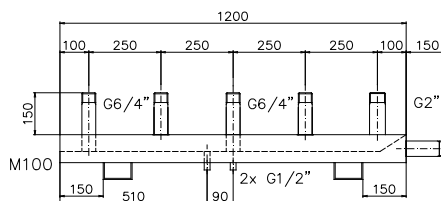


Hlavní přívody z pravé strany

RS MU103

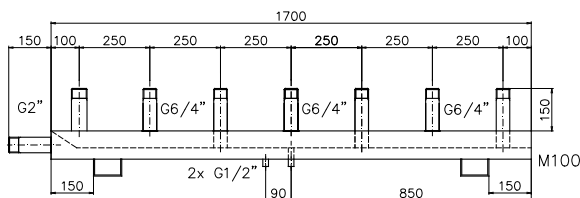


Hlavní přívody z levé strany

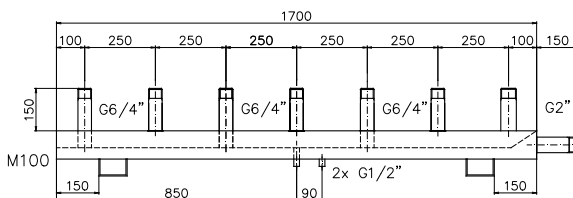


Hlavní přívody z pravé strany

RS MU104

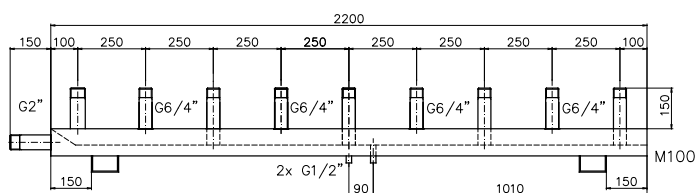


Hlavní přívody z levé strany

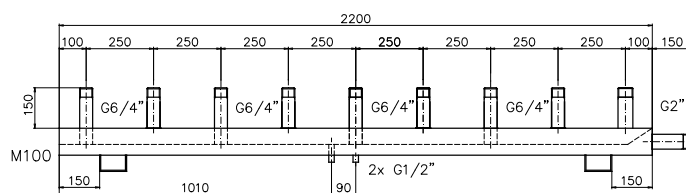


Hlavní přívody z pravé strany

RS MU124

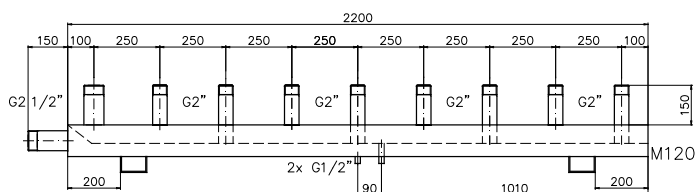

Hlavní přívody z levé strany

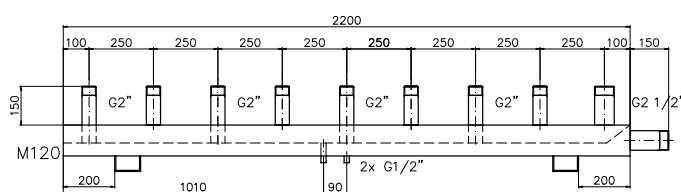


Hlavní přívody z pravé strany

Rozdělovače kombinované Modul Universal

Modul 80, rozteč 125 mm

Vhodné pro čerpadlové skupiny MEIBES, IVAR CS, PAW, ESBE 100 a 200, TUBRA PG


RS MU82-125

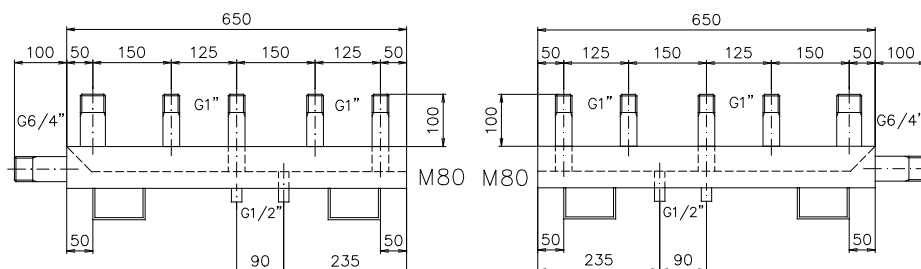

Hlavní přívody z levé strany

Hlavní přívody z pravé strany


RS MU83-125

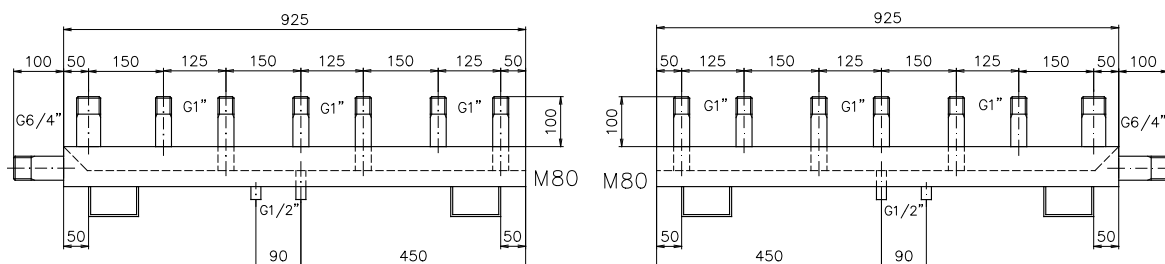

Hlavní přívody z levé strany

Hlavní přívody z pravé strany

RS MU84-125

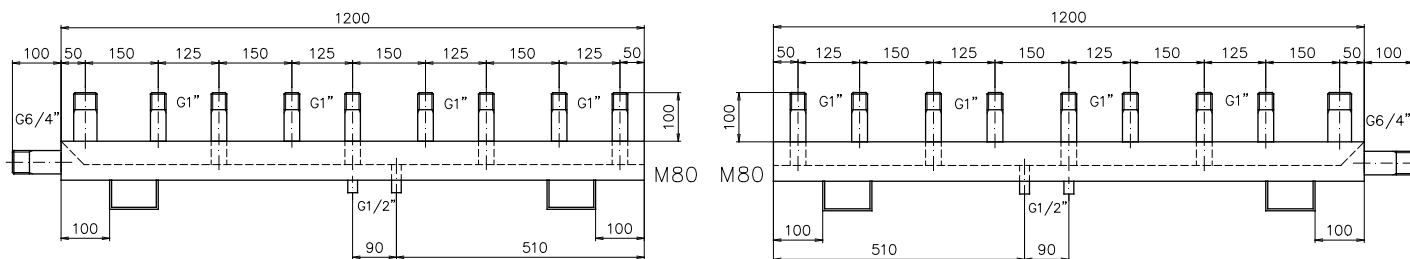

Hlavní přívody z levé strany

Hlavní přívody z pravé strany

Vhodné pro čerpadlové skupiny PAW, TACONOVA, ESBE 300

Technical drawing of a horizontal beam with dimensions and annotations. The beam has a total length of 580. The distance from the left end to the first hole is 50. The distance between the first and second holes is 90. The distance between the second and third holes is 150. The distance between the third and fourth holes is 90. The distance between the fourth and fifth holes is 150. The distance from the fifth hole to the right end is 50. The beam has a height of 100. The beam is supported by two vertical supports, each with a width of 50. The distance between the supports is 200. The beam is labeled with 'G3/4"' for the holes and 'G5/4"' for the right end. The beam is also labeled with 'M80' and 'G1/2"'. The beam is shown in a perspective view.

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 820 mm wide and 100 mm thick. It features a central longitudinal reinforcement bar of diameter G1/2" and top longitudinal bars of diameter G3/4". Transverse bars on the top are G5/4". The drawing shows the slab resting on two supports, with dimensions for clear spans and reinforcement placement.

Technical drawing of a beam-column joint showing reinforcement details. The drawing includes dimensions for the joint (820 mm width, 100 mm height) and the column (380 mm width, 100 mm height). Reinforcement bars are labeled G3/4" and G5/4". A dashed line indicates the centerline of the column. The joint is labeled M80.

Technical drawing of a roof structure showing a cross-section of a roof with a 1060mm width. The drawing includes dimensions for various components: 50, 90, 150, 90, 150, 90, 150, 90, 150, 50, 100, 100, 440, 90, 100. It also shows structural details like G3/4" and G5/4" connections, and a dashed line indicating a hidden component.

Hlavní přívody z pravé strany