

PT



PODLAHOVÝ KONVEKTOR
S PŘIROZENOU KONVEKČÍ




topení



ventilátor



suché prostředí

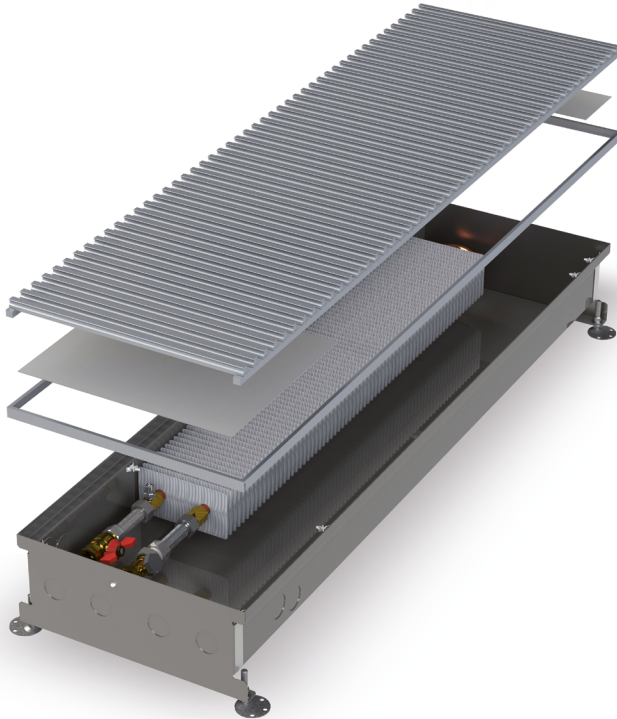

CHARAKTERISTIKA


- vana z vysokojakostní nerezové oceli
- konvektor bez ventilátoru pro suché prostředí
- vysoký výkon přirozené konvekce
- rychlá reakční doba

ROZMĚRY


šířka - včetně standardní lišty	303 mm
šířka - včetně krycí lišty	329 mm
výška	125 mm
délka	900 až 3000 mm
napojení *	G1/2"

* vnitřní závit na šroubení a ventilu
vnější závit na výměníku varianta bez příslušenství

PŘÍČNÝ ŘEZ

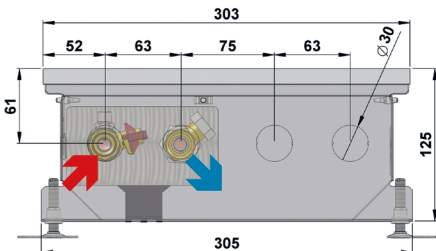

PODÉLNÝ ŘEZ

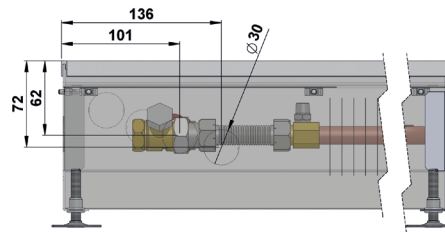


LIŠTY

- Standardní lišta (AL-hliník)



- Okrasná lišta krycí (AL-hliník)




MŘÍŽKY - materiály



(barevné odstíny jsou pouze ilustrační)

MŘÍŽKY - profily

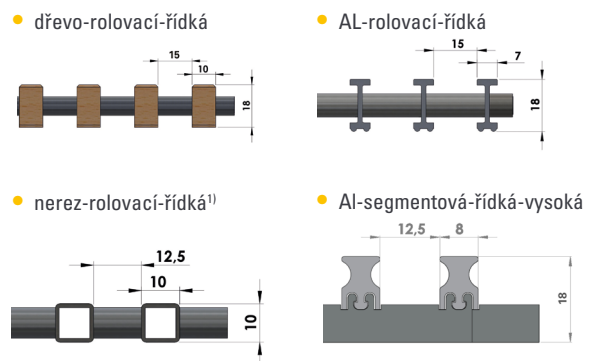

1) mříž nutno objednat s konvektorem z důvodu úpravy konstrukce konvektoru

Standardně se dodávají mřížky příčné, v případě zájmu o **PODÉLNOU MŘÍŽ** kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

POLOHA, TYP A NAPOJENÍ KONVEKTORU



V případě že konvektor bude sloužit jako **doplňkový zdroj tepla proti zamížení okna** (pozice výměníku u okna), prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem. Vzájemnou kombinaci polohy konvektoru (**hlavní/doplňkový**), typu konvektoru (**levý/pravý**) a napojení vody (**přímé/rohové**) je nutno specifikovat při objednávce konvektoru.

TEPELNÝ VÝKON

délka L [mm]	vstupní / výstupní teplota vody [°C]	tepelný výkon Q [W]		
		bez otáček		
		teplota vzduchu tA [°C]		
		15	20	22
900	85/75	425	380	363
	75/65	338	296	280
	65/55	256	218	203
	55/45	130	99	87
1000	85/75	495	444	424
	75/65	394	346	327
	65/55	299	254	237
	55/45	152	116	102
1250	85/75	672	602	575
	75/65	534	469	443
	65/55	406	345	322
	55/45	206	157	138
1500	85/75	849	761	726
	75/65	675	592	560
	65/55	513	436	406
	55/45	261	198	174
1750	85/75	1026	919	877
	75/65	816	716	677
	65/55	619	527	491
	55/45	315	239	211
2000	85/75	1203	1078	1029
	75/65	956	839	793
	65/55	726	618	576
	55/45	369	281	247
2250	85/75	1380	1236	1180
	75/65	1097	963	910
	65/55	833	709	661
	55/45	424	322	283
2500	85/75	1557	1395	1331
	75/65	1238	1086	1027
	65/55	940	800	745
	55/45	478	363	320
2750	85/75	1733	1553	1483
	75/65	1378	1209	1144
	65/55	1047	890	830
	55/45	533	404	356
3000	85/75	1910	1712	1634
	75/65	1519	1333	1260
	65/55	1153	981	915
	55/45	587	446	392

MOŽNOSTI NAPOJENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- napojení **STANDARD** (bez hlavice)
(hadice 2x, kulový kohout 1x / šroubení 1x, šroubení 1x)
- napojení **S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, termostatická hlavice 1x)
- napojení **S ELEKTROTERMICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, elektrotermická hlavice 1x)
- napojení **SE ZÁKAZNÍCKOU HLAVICÍ** (po konzultaci)
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x)

INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČET
technických dat najdete na
našich webových stránkách.



Standardně je konvektor uzpůsoben do **LITÉ PODLAHY**, v případě instalace do **DUTÉ PODLAHY** prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem.

Technické parametry jsou stanoveny dle příslušných norem. Reálně se mohou lišit v závislosti na umístění konvektoru, krycí mříži, typu připojení.