

PT 4


**VÝKONNÝ PODLAHOVÝ KONVEKTOR
S PŘIROZENOU KONVEKČÍ**

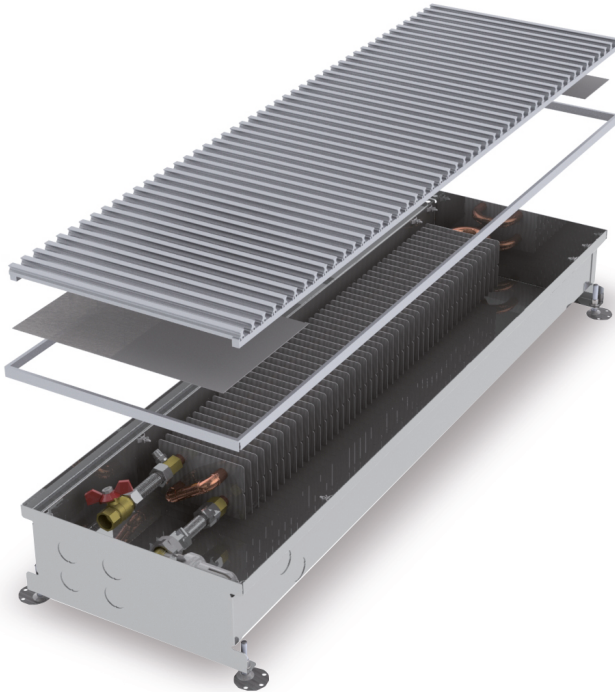

topení



ventilátor



suché prostředí

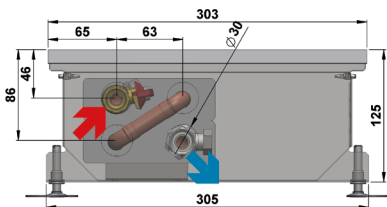
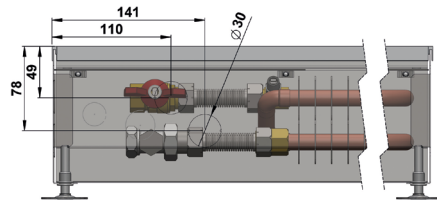

CHARAKTERISTIKA

- vana z vysokojakostní nerezové oceli
- konvektor bez ventilátoru pro suché prostředí
- vysoký výkon přirozené konvekce s ohledem na rozměry
- rychlá reakční doba

ROZMĚRY

šířka - včetně standardní lišty	303 mm
šířka - včetně krycí lišty	329 mm
výška	125 mm
délka	900 až 3000 mm
napojení *	G1/2"


* vnitřní závit na šroubení a ventilu
vnější závit na výměníku varianta bez příslušenství

PŘÍČNÝ ŘEZ

PODÉLNÝ ŘEZ

LIŠTY

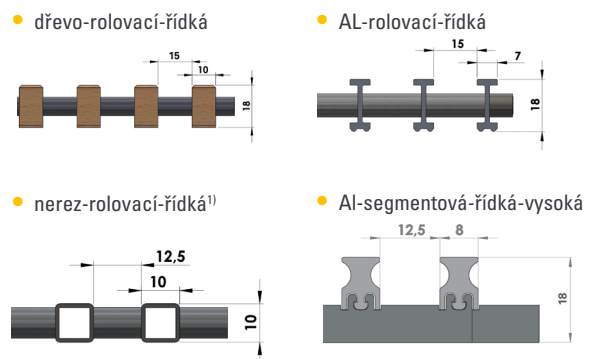
- Standardní lišta (AL-hliník)



- Okrasná lišta krycí (AL-hliník)


MŘÍŽKY - materiály


(barevné odstíny jsou pouze ilustrační)

MŘÍŽKY - profily


1) mříž nutno objednat s konvektorem z důvodu úpravy konstrukce konvektoru

Standardně se dodávají mřížky příčné, v případě zájmu o **PODÉLNOU MŘÍŽ** kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

POLOHA, TYP A NAPOJENÍ KONVEKTORU



V případě že konvektor bude sloužit jako **doplňkový zdroj tepla proti zamlžení okna** (pozice výměníku u okna), prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem. Vzájemnou kombinaci polohy konvektoru (**hlavní/doplňkový**), typu konvektoru (**levý/pravý**) a napojení vody (**přímé/rohové**) je nutno specifikovat při objednávce konvektoru.

TEPELNÝ VÝKON

délka L [mm]	vstupní / výstupní teplota vody [°C]	tepelný výkon Q [W]		
		bez otáček		
		teplota vzduchu tA [°C]		
		15	20	22
900	85/75	486	434	414
	75/65	384	336	317
	65/55	290	245	228
	55/45	145	109	96
1000	85/75	567	507	483
	75/65	448	392	370
	65/55	338	286	266
	55/45	169	127	112
1250	85/75	770	688	656
	75/65	608	532	502
	65/55	458	388	361
	55/45	229	173	151
1500	85/75	972	869	828
	75/65	768	672	634
	65/55	579	491	456
	55/45	289	218	191
1750	85/75	1175	1050	1001
	75/65	928	812	766
	65/55	700	593	551
	55/45	350	263	231
2000	85/75	1377	1230	1173
	75/65	1088	952	898
	65/55	820	695	646
	55/45	410	309	271
2250	85/75	1580	1411	1346
	75/65	1249	1092	1031
	65/55	941	797	742
	55/45	470	354	311
2500	85/75	1783	1592	1518
	75/65	1409	1232	1163
	65/55	1062	899	837
	55/45	530	400	351
2750	85/75	1985	1773	1691
	75/65	1569	1372	1295
	65/55	1182	1001	932
	55/45	591	445	390
3000	85/75	2188	1954	1863
	75/65	1729	1512	1427
	65/55	1303	1104	1027
	55/45	651	491	430

MOŽNOSTI NAPOJENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- napojení **STANDARD** (bez hlavice)
(hadice 2x, kulový kohout 1x / šroubení 1x, šroubení 1x)
- napojení **S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, termostatická hlavice 1x)
- napojení **S ELEKTROTERMICKOU HLAVICÍ**
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x, elektrotermická hlavice 1x)
- napojení **SE ZÁKAZNÍCKOU HLAVICÍ** (po konzultaci)
(hadice 2x, šroubení 1x, termostatický ventil 1x)

INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČET
technických dat najdete na
našich webových stránkách.



Standardně je konvektor uzpůsoben do **LITÉ PODLAHY**, v případě instalace do **DUTÉ PODLAHY** prosím konzultujte se svým obchodním zástupcem.

Technické parametry jsou stanoveny dle příslušných norem. Reálně se mohou lišit v závislosti na umístění konvektoru, krycí mříži, typu připojení.