


ME by Starck Závěsný klozet pro bidetové sedátko # 252959..00
 / 252959..00

| < 370 mm > |

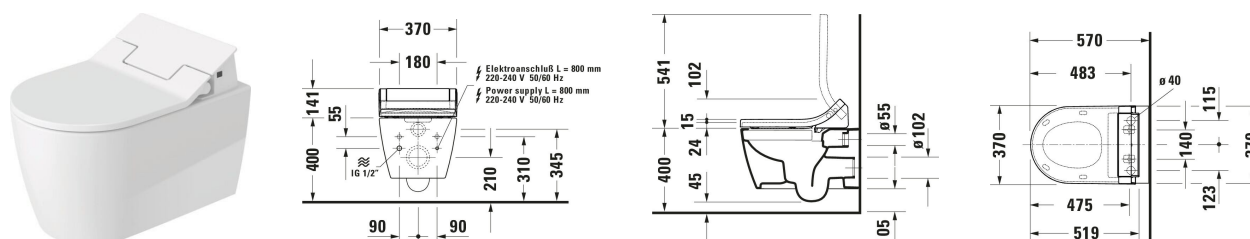

Závěsný klozet pro bidetové sedátko	Rozměr	Váha	Objednací číslo
Množství vody na splachování: 4,5/3 l, Hluboké splachování, Splachovací kruh: rimless, Vč. skrytého upevnění, Vč. přípojvacích komponentů pro SensoWash, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1			
Barvy			
00 Bílá 20 Hygienická bílá (antibakteriálně působící keramická glazura)			
Varianta			
♣ Bílá Vysoký lesk, Množství vody na splachování: 4,5 l, Princip splachování: Tryska, Odpad vodorovný		26,000 kg	252959..00
♣ Bílá Vysoký lesk, HygieneGlaze, Množství vody na splachování: 4,5 l, Princip splachování: Tryska, Odpad vodorovný		26,000 kg	252959..00
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
Vhodné produkty			
Bidetové sedátko Kompatibilní se sérií ME by Starck, Starck 2, Starck 3, DuraStyle, Bento Starck Box, Bílá, Zpomalovací automatika, Druh materiálu sedátko: Duroplast, Druh materiálu kryt: Duroplast, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Nastavitelná intenzita proudu: 3 Stupně, Nastavitelná teplota proudu: 4 Stupně, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Bidetovací sprška, Dámská tryska, Komfortní sprška: oscilující, Dálkové ovládání, Ovládání, Samočistící sprchová tyč/sprchová hlavice, Odvápňovací funkce, Prázdninový režim, Noční osvětlení, Druh ochrany: IPX4, 373 x 539 mm	373 x 539 mm		611000
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

ME by Starck Závěsný klozet pro bidetové sedátko # 252959..00
 / 252959..00

| < 370 mm > |

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1012
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018

ME by Starck Závěsný klozet pro bidetové sedátko # 252959..00
/ 252959..00

|< 370 mm >|

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020
<p>Bidetové sedátko Kompatibilní se sérií ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, Zpomalovací automatika, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Nastavitelná intenzita proudu: 3 Stupně, Nastavitelná teplota proudu: 4 Stupně, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Bidetovací sprška, Dámská tryska, Komfortní sprška: oscilující, Počet programovatelných uživatelských profilů: 4, Samočisticí sprchová tyč/sprchová hlavice, Odvápňovací funkce, Energeticky úsporný mód: Nastavitelný, Noční osvětlení, 365 x 520 mm</p>	365 x 520 mm	613000

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.