


**Starck 3 Závěsný klozet pro bidetové sedátko # 222659..00 / 222659..00**

| &lt; 365 mm &gt; |

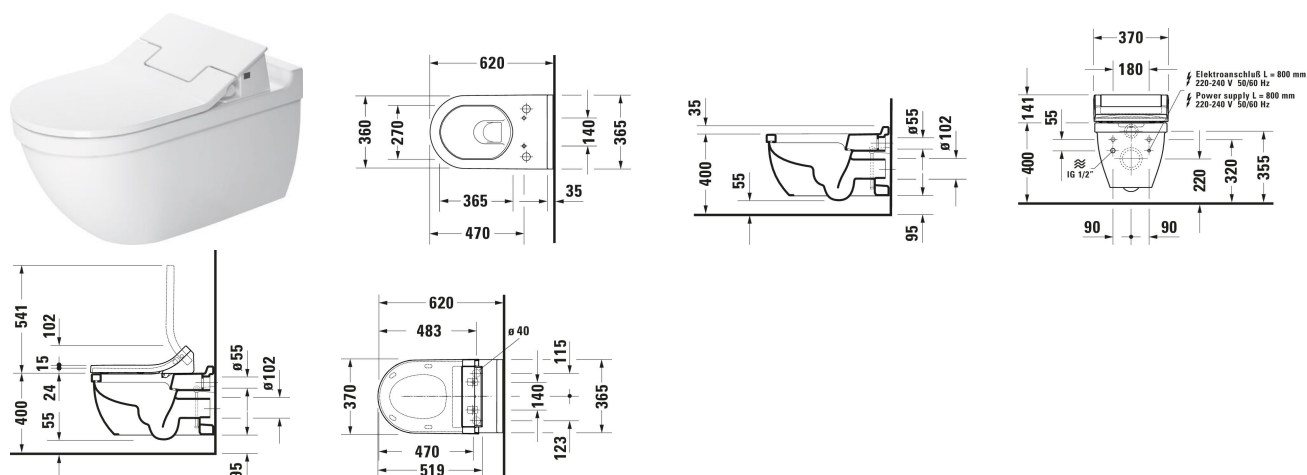

Závěsný klozet pro bidetové sedátko	Rozměr	Váha	Objednací číslo
Množství vody na splachování: 4,5/3 l, Hluboké splachování, Splachovací kruh: uzavřený, Princip splachování: Tryska, Odpad vodorovný, Vč. skrytého upevnění, Vč. přípojovacích komponentů pro SensoWash, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1			
<b>Barvy</b>			
00 Bílá 20 Hygienická bílá (antibakteriálně působící keramická glazura)			
<b>Varianta</b>			
◆ Bílá Vysoký lesk, Množství vody na splachování: 4,5 l		29,000 kg	222659..00
◆ Bílá Vysoký lesk, HygieneGlaze, Množství vody na splachování: 4,5 l		29,000 kg	222659..00
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednací číslo "1".			
<b>Vhodné produkty</b>			
Bidetové sedátko Kompatibilní se sérií ME by Starck, Starck 2, Starck 3, DuraStyle, Bento Starck Box, Bílá, Zpomalovací automatika, Druh materiálu sedátko: Duroplast, Druh materiálu kryt: Duroplast, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Nastavitelná intenzita proudu: 3 Stupně, Nastavitelná teplota proudu: 4 Stupně, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Bidetovací sprška, Dámská tryska, Komfortní sprška: oscilující, Dálkové ovládání, Ovládání, Samočisticí sprchová tyč/sprchová hlavice, Odvápňovací funkce, Prázdninový režim, Noční osvětlení, Druh ochrany: IPX4, 373 x 539 mm	373 x 539 mm		611000

**Starck 3 Závěsný klozet pro bidetové sedátko # 222659..00 / 222659..00**

| &lt; 365 mm &gt; |

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1011</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1012</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1013</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1014</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1016</p>
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	<p>500 x 155 mm</p>	<p>WD1017</p>

Starck 3 Závěsný klozet pro bidetové sedátko # 222659..00 / 222659..00

|< 365 mm >|

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020
<p>Bidetové sedátko Kompatibilní se sérií ME by Starck, Starck 2, Starck 3, Darling New, Bento Starck Box, Zpomalovací automatika, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Nastavitelná intenzita proudu: 3 Stupně, Nastavitelná teplota proudu: 4 Stupně, Nastavitelná pozice trysky: 5 Stupně, Bidetovací sprška, Dámská tryska, Komfortní sprška: oscilující, Počet programovatelných uživatelských profilů: 4, Samočisticí sprchová tyč/sprchová hlavice, Odvápňovací funkce, Energeticky úsporný mód: Nastavitelný, Noční osvětlení, 365 x 520 mm</p>	365 x 520 mm	613000

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*