


# Biofloor TACKER SYSTÉM


## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Izolace je dodávána ve formě srolovaného pásu o šířce 1 m. Izolace je na vrchní straně opatřena silným polyethylénovým filmem, který umožňuje velmi dobré fixování trubky pomocí dvojitých háčků. Na vrchní folii je navíc nakreslen rastr, který umožňuje vytváření pravidelných topných spirál. Jelikož fólie přesahuje polystyrénovou izolaci, dojde při pokládce ke vzájemnému překrytí jednotlivých pásů. Pro zabránění vzájemnému pohybu pásů a dosažení nepropustnosti vlhkosti z betonu doporučujeme spoje přelepit páskou.

Během pokládky je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození trubky. Výhodou systému je jeho cena, poměrně rychlá pokládka variabilita smyček.

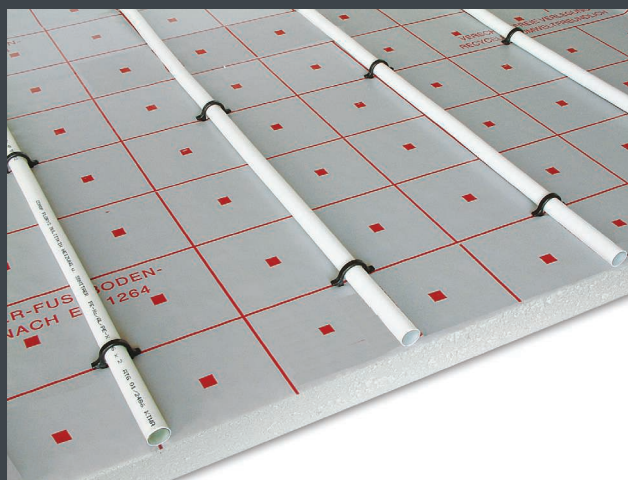

## SKLADBA PODLAHY

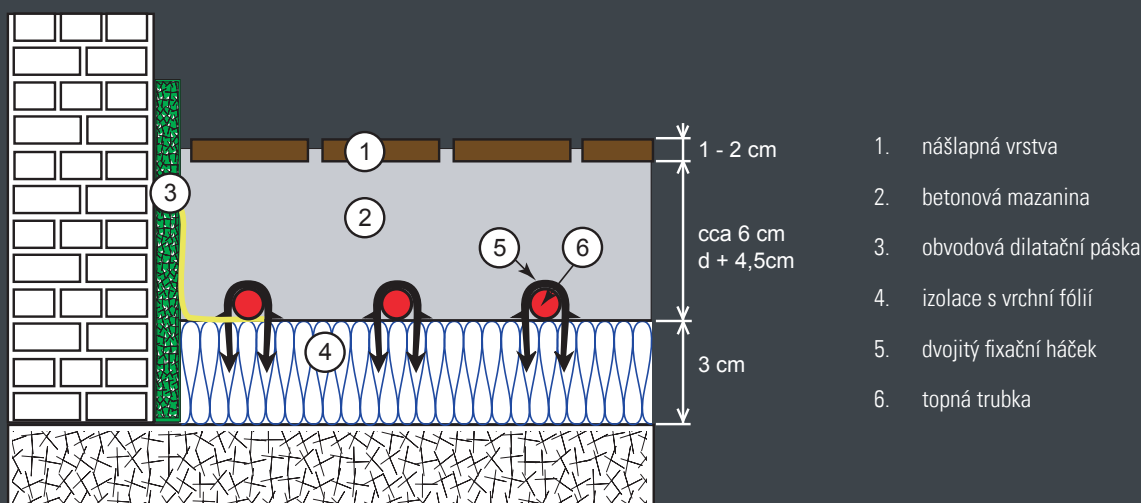

## DALŠÍ INFORMACE

Informativní hodnoty potřeby trubek a fixačních háčků na 1m<sup>2</sup> :

Rozteč trubek	Spotřeba trubky na 1m <sup>2</sup>	Informativní spotřeba fixačních háčků na 1m <sup>2</sup>
5 cm	20 m	40 ks
10 cm	10 m	20 ks
15 cm	6,7 m	12 ks
20 cm	5 m	10 ks
25 cm	4 m	8 ks
30 cm	3,3 m	7 ks