


Příchytky na rovný podklad - polystyren, PIR desky atd.

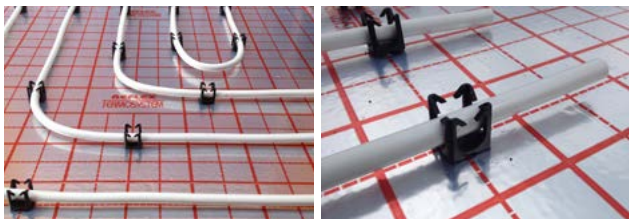

02040

min. 40 mm
izolace


16-20 mm



01819




min. 20 mm
izolace s alu vrstvou

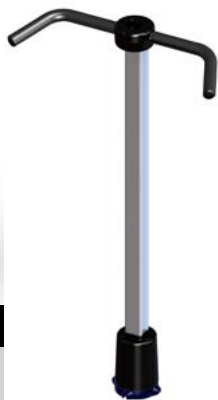16-18 mm



Standard flat

Rychlý přehled

		
3 mm	16/18 mm	01603
3,5 mm	16/18 mm	01635
4 mm	16/18 mm	01604
5 mm	16/18 mm	01605
5 mm	20/22 mm	02005
6 mm	16/18 mm	01606
6 mm	20/22 mm	02006
7 mm	20/22 mm	02007
8 mm	20/22 mm	02008



Kontakt
výhradní zástupce pro Českou republiku:

Sylvie Heczková
Smetanova 17
747 31 Velké Hoštice

Tel: +420 774 07 23 13
e-mail: smartclip@post.cz
www.smartclip.eu



SMARTCLIP

upevňovací systém
pro podlahové topení

Unikátní uchyvací systém pro
podlahové vytápění doporučený
pro PS desky a kari sítě



smartclip.eu

Pracovat chytřeji a efektivněji = začít používat inovativní technologii SMARTCLIP pro flexibilní pokládku potrubí podlahového topení

Používání tohoto unikátního systému Vám ušetří mnoho pracovního času, ale především sníží fyzickou zátěž a přetěžování zad, kolen a prstů na rukou oproti používání tradičních technologií. SMARTCLIP systém Vám nabízí vysokou univerzálnost a flexibilitu, která snižuje časovou a technologickou náročnost montáže a tím přispívá ke zvyšování produktivity práce a zvyšování vaší konkurenceschopnosti v oboru.

Výhody produktu:


- výškově nastavitelný nástroj se zásobníkem hodí se pro každého pracovníka
- téměř o 80% rychlejší než tradiční způsoby pokládky trubek, zároveň i ekonomičtější
- na montáž stačí pouze 1 pracovník
- bezkontaktní spojení s podložkou (přichytka udržuje trubku nad úrovní podkladu)
- optimální výškové usazení potrubí v topné desce
- vyšší výkon podlahového vytápění (menší energetické náklady) díky 100% kontaktu betonové mazaniny (anhydritového potěru) po celém obvodu a délce trubky
- jednodušší konstrukce izolace pod podlahové topení, stačí pouze jedna vrstva dané únosnosti a tepelného odporu
- žádné riziko koroze (plast na plast)
- přichytka lze demontovat a znovu použít
- pevně a přesně přichycení trubky na kari síť
- široký sortiment přichytek
- bez potřeby elektrické energie
- finanční úspora oproti stávajícím systémům

Zásobník v Tackeru je z vrchu plněn Smart Clipy (přichytkami), které jsou poté po stisknutí přichyceny na požadovanou podložku (polystyren, kari síť).

®
Tools is design-registered world wide



®
Smart Clips is design-registered world wide

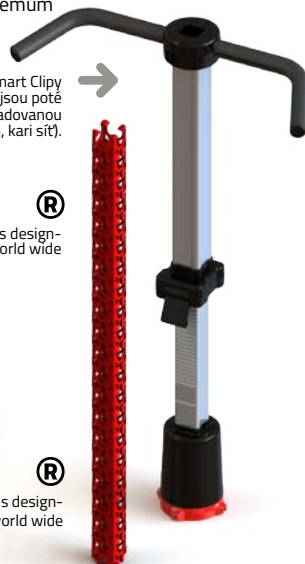

80% rychleji - 100% chytřeji




4.500 m
3 pracovníci
3,5 hodiny



Proff	Standard	Light
Aluminium pole	Aluminium pole	Plastic pole
Adjustable height	Rubber Handle	Plastic Handle
Rubber Handle		

Stejná barva pro nástroj a klipy Výměna přípravku



Ujistěte se, že barva fixace je stejná jako barva klipu.



01/ Odstraňte fixaci. 02/ Umístěte nový. 03/ Utáhněte. 04/ Připraveno pro použití

Produktová řada

	01603	01635		
Průměr drátu kari sítě	3 mm	3,5 mm		
Průměr trubky	16-18 mm	16-18 mm		
	01604	01605	01606	
	4 mm	5 mm	6 mm	
	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm	
	02005	02006	02007	02008
	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
	20-22 mm	20-22 mm	20-22 mm	20-22 mm

Přípravky

	01603	01635	01604
Clips	3 mm	3,5 mm	4 mm
Průměr drátu kari sítě	16/18 mm	16-18 mm	16-18 mm
	01605/02005	01606/02006	02008
	5 mm	6 mm	8 mm
	16-22 mm	16-22 mm	20-22 mm