

Přenosná klimatizační jednotka

To nejlepší z obou světů! Ekologická, přenosná jednotka na střídavý proud používá přírodní chladivo R290, zároveň nabízí velkou řadu vlastností a funkcí!

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Používá chladivo R290 – výjimečné ekologické
Chlazení, Topení*, Automatika, Ventilátor a Odvlhčování
Funkce automatického provozu
Vestavěná funkce samočištění
Lze přepínat zobrazení teploty v °C a °F
Nastavení proudu vzduchu a automatický restart
Obsahuje infračervené dálkové ovládání
Obsahuje vypouštěcí hadici se sadou pro okno a zeď
Samovypařovací kondenzační systém

SPECIFIKACE

Chladicí výkon	11,601 Btu/h – 3,4 kW
Topný výkon	9,212 Btu/h – 2,7 kW*
Napájení	230 v 50 Hz 8A
Rozsah teplot	16-35 °C
Akustická hladina	63-64 dB(A)
Napájecí kabel	2 m se zástrčkou
Flexibilní vývodová hadice	135 mm vnitřní průměr, 147 mm vnější průměr, 1,5 m délka

* Pouze model s topením

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Pouze chlazení
(EU - MSE) AX3007/1

Chlazení / topení
(EU - MSE) AX3008/1


Užitečné příslušenství!
Uvažujte o čističi
Dodává se jako aerosol
nebo prášek ve směsi.



V BALENÍ

Přenosná jednotka na střídavý proud • 1 x vývodová hadice • Adaptér / Adaptér B (plochý konec nebo kulatý konec: podle modelu) • 1 x sada okenního posuvníku a šroub* • 2 x šrouby typu A* • 6 x šrouby typu B* • 1 x bezpečnostní konzola* • 2 x pěnové těsnění typu A (nalepovací)* • 1 x pěnové těsnění typu B (nenalepovací)* • 1 x adaptér stěnového vývodu* • 1 x vypouštěcí hadice • 1 x dálkové ovládání a baterie

* Některé modely neobsahují volitelné díly

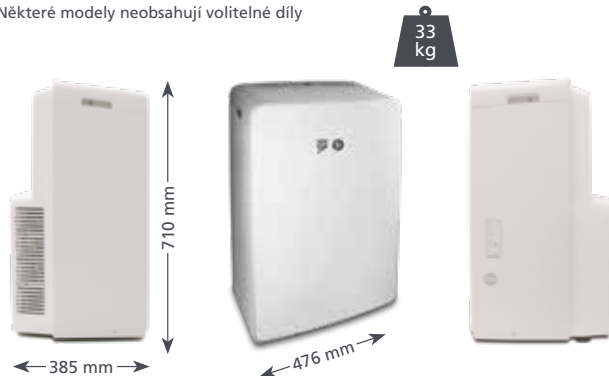

Další podrobnosti naleznete na naší webové stránce aspenspumps.com