


# Nerezové pisoáry s automatickým splachováním SLPN 07C, SLPN 08C



## Vlastnosti:


- SLPN 07C - antivandalové provedení
- nerezové závěsné pisoáry se skrytým splachováním
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304)
- povrch matný
- ke spláchnutí dojde po vyhodnocení změny, ke které dochází uvnitř pisoáru
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15 s

## Rozměry:




## Technické údaje:

Napájecí napětí	24V DC
- SLPN 07C, 08C	230V AC/ 50Hz
- SLPN 07CZ, 08CZ	6V
- SLPN 07CB, 08CB	
Příkon	
- při napájení 24V DC	7 W
- při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2 <sup>cc</sup>




- 1 - přívod vody
- 2 - elektronika s čidlem
- 3 - vtoková armatura s těsněním
- 4 - odpadní potrubí Ø 40 mm
- 5 - přívod napájení elektroniky
- 6 - nerezový pisoár
- 7 - sifon
- 8 - propojovací hadičky
- 9 - elektromagnetický ventil
- 10 - rohový ventil
- 11 - pouzdro na baterie (CB)  
- napájecí zdroj (var. CZ)

SLPN 07C

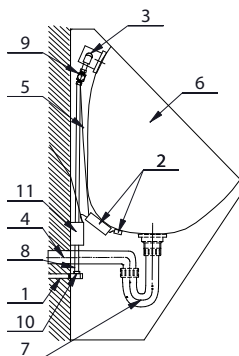

SLPN 08C



SLPN 08C

## Specifikace dodávky:

SLPN 07C	- obj. č. 91073	nerezový pisoár, čidlo s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLPN 08C	- obj. č. 91083	rohový ventil, propojovací hadice, sifon, 4 ks 1,5V alkalické napájecí baterie (pouze u
SLPN 07CZ	- obj. č. 91075	SLPN xxCB), integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLPN xxCZ), úchyťová sada
SLPN 08CZ	- obj. č. 91085	
SLPN 07CB	- obj. č. 91074	
SLPN 08CB	- obj. č. 91084	

## Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů splachovače
SLR 02N	- obj. č. 08021	rám do SDK pro nerezové pisoáry
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u variant s indexem B)