


Radarový splachovač pro pisoár La Fontana SLP 89S-PT



Technický list

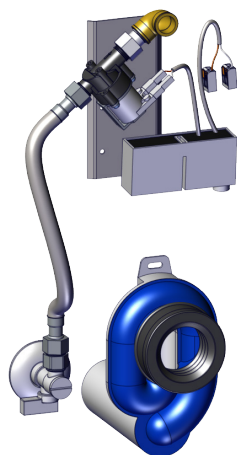


SLP 89S-PT

Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár La Fontana (Artceram) LF0002
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

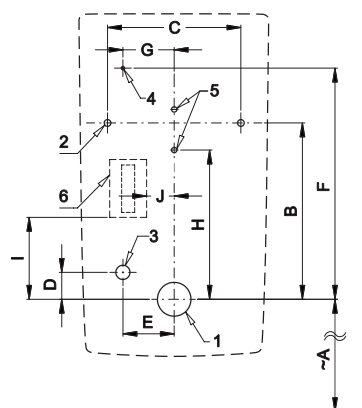

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - napájecí zdroj (SLP 89Z)

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89 - LA FONTANA	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 89B-PT 6 V
- SLP 89S-PT 24 V DC
- SLP 89Z-PT 230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Výstup vody

- vnitřní závit G 1/2"




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 89S-PT - obj. č. 01898
- SLP 89Z-PT - obj. č. 01892
- SLP 89B-PT - obj. č. 01893

radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 89Z-PT), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 89B-PT)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - **obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 - SLZ 01Z - **obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 - SLZ 04Y - **obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
 - SLZ 04Z - **obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
 - SLZ 04X - **obj. č. 10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 - SLZ 06 - **obj. č. 05060** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 - SLD 04 - **obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 - SLA 11 - **obj. č. 06110** vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
 - SLA 11A - **obj. č. 06111** vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
 - SLA 11B - **obj. č. 06112** vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
 - SLA 11C - **obj. č. 06113** vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
 - SLR 09 - **obj. č. 08090** montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
- APLIKACE SANELA CONTROL** ke stažení na App Store a Obchod Play