

Ve1149

**płytki dlažba**

## **super ochrona fug podłogowych iściennych**

## **super ochrana spár obkladů & dlažby**



- chroni przed olejem, tłuszczem, pleśnią i wilgocią
- fugi zachowują swój oryginalny kolor

250 ml e



### **HG super ochrona fug podłogowych iściennych**

Użycie tego środka zapewnia całkowicie bezbarwną, niewidzialną warstwę ochronną przylegającą do spoin pomiędzy kafelkami. Doskonałe chroni przed tłuszczy i olejami (np. jadalnym) i w szczególności przed wilgocią. Ponadto zapobiega osadzaniu się kamienia. Przepar nadaje się do spoin wewnętrznych i zewnętrznych.

Sposób użycia: Spoiny przed naniesieniem preparatu HG "super ochrona fug podłogowych iściennych" powinny być czyste i suche. Dlatego najpierw należy wyczyścić spoiny za pomocą HG "czyste fugi" lub HG "hagesan błękitny". Następnie przemyc je czystą wodą i pozwolić wyschnąć przez co najmniej 24 godziny. Świeże położone fugi również powinny być całkowicie suche. Fugi podłogowe Nanosić preparat za pomocą załączonej pędzelka. Używać od 1 do 2 ml preparatu na 1 metr bieżący spoiny (o szerokości 0,5 cm). Fugi iściennie: Nanosić preparat na spoiny za pomocą pędzelka. Po około godzinie nanieść preparat ponownie. Zapewnia to lepszy efekt ochronny. Nadmiar preparatu łatwo usuwać czystą ściereczką. Zabezpieczona powierzchnia może być czyszczona po okolo 36 – 48 godzinach. Po okolo 3 godzinach od naniesienia preparatu na spoiny podłogowe można po nich chodzić. W przypadku zabezpieczania fug w łazience (większa wilgoć) lepiej od czekat trochę dłużej tj. około 8 godzin. Wydajność: 250 ml na około 30-40 m<sup>2</sup> powierzchni (przy płytach 30 x 30 cm i fugach o szerokości 0,5 cm). Uwaga: Pudełko transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze. Do nanoszenia preparatu na fugi iściennie najlepiej używać pędzelka o rozmiarach zbliżonych do szerokości spoiny. Przechowywać w dodatniej temperaturze. 2,08% mieszaniny stanowi(-a) skladnik(-o) o nieznanej toksyczności. • Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0)36 54 94 777 • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: minimum 36 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.

PYTANIA  
ODNOŚNIE CZYSZCZENIA  
I PIELĘGNACJI?  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

DOTAZY K PROBLE-  
MATICÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBY?  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

OTÁZKY K PROBLE-  
MATEK ČISTENIA A ÚDRŽBY?  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

PL: EUH208- Zawiera Metyloizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102-Chronić przed dziećmi.

CZ: EUH208- Obsahuje Metylizotiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchoňávejte místo dosahu dětí.

SK: EUH208- Obsahuje Metylizotiazolinon. Môže vyvolať alergickú reakciu. P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchoňávajte miesto dosahu detí. Prod.: HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36 5494700

Wydawnictwo: HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel: 042 655 98 80 [www.hgpolska.pl](http://www.hgpolska.pl)


První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika, Tel: (+420) 547 440 700 IČO: 60740591

Prvý distribútor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovalská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

**dlažba**

## **super ochrona fug podłogowych iściennych**

## **super ochrana spár obkladov & dlažby**

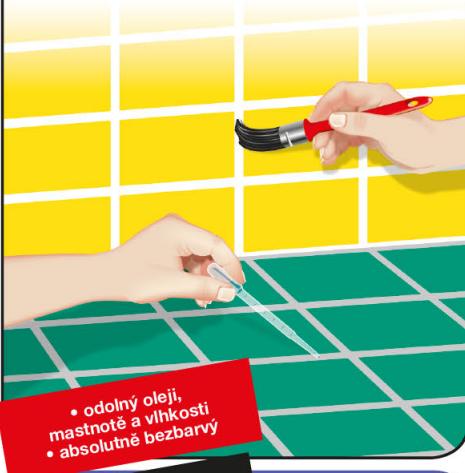

- odolny oleju, mastnotę a vlnkosti
- absolutne bezbarvý

- odolny voči oleju, mastnoté a vlnkosti
- absolutne bezfarebný

250 ml e

### **HG super ochrana spár obkladů & dlažby**

Pripravek HG "super ochrana spár obkladů & dlažby" vytvára absolutne neviditeľnu, bezfarebnu ochrannu vrstvu držiacu na cementových spárách. Pripravek dodá spáram dokonalou ochranu prednesťom przed nasaknutím spár olejom (čakance pri varení), mastnotou či vlnkou. Kromé toho sa zabráni usazovaniu vodného kamene.

Použití: Spáry musí byť čisté a suché. Proto doporučujeme spáry nejdŕživejšie využiť pomocí pripravku HG "čistí spár", následne opäčchnout čistou vodou a nechať 24 hodín vyschnout. Nové spáry doporučujeme nechať plne vytvriť a vyschnout. Spáry na podlaže medzi dlažbou v koupelni a kuchyni, prípadne ďalšiu hodinu namáhanou dlažbou: Pripravek HG "super ochrana spár obkladov & dlažby" naneste pomocí priloženej kartáčku. Spotreba je 1 až 2 ml tekutiny na 1 metr spár (pri šírke 0,5 cm). Spáry na stene medzi obklady (kuchyn, koupelňa): Pripravek HG "super ochrana spár obkladov & dlažby" naneste pomocí štečku na spáry, jen takové množstvo, jaké spára dokáže absorbovať a následne nechať 1 hodinu vyschnout. Po optimálni ochrane doporučujeme provieď druhé ošetroň. Prebytočná tekutina môže byť jednoducho odstránená pomocou hadíku. Po 36 až 48 hodinach môže byť ošetroň placha opäť čistá běžným způsobem. V prípade podlahových spárad možné po cca. 3 hodinach podlažia opäť užiť. Ošetroňné spáry v prostorach sprchy je nutné nechať cca 8 hodín vyschnout. Spotreba: 250 ml pripravku na 30 – 40 m<sup>2</sup> podlahy (pri velkosti dlažby 30 x 30 cm a šírke spár 0,5 cm). Pozor: Krabici prepravuje a uskladňuje vo vzpriamenej polohe. Uchovávejte v mrazuvzdornom prostredí. Tip: Pro nanesení pripravku na spáry mezi obklady zvolte vhodný šteček podle šírky spár. Pripravok. Chránite pred mrázem, 2,08% zmesi se skláda z látek (látek) neznámé toxicity. • Lékařsky personál může požádat o více informací o produkту na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

### **HG super ochrana spár obkladov & dlažby**

Pripravek HG "super ochrana spár obkladov & dlažby" vytvára úplne neviditeľnu, bezfarebnu ochrannu vrstvu na cementových spárách. Pripravek dodá spáram dokonalou ochranu prednesťom pred nasaknutím spár olejom (čakance pri varení), mastnotou či vlnkou. Navýše tak predlídime usazovaniu vodného kamene.

Použitie: Spáry musia byť čisté a suché. Preto doporučame spáry najskôr využiť pomocou pripravku HG "čistí spár", potom opäčchnut čistou vodou a nechať 24 hodín vyschnúť. Nové spáry doporučame nechať plne vytvriť. Spáry na podlaže medzi dlažbou v kúpeľni a kuchyni, prípadne ďalšiu hodinu namáhanou dlažbou: Pripravok HG "super ochrana spár obkladov & dlažby" naneste pomocou priloženej trubíčky. Spotreba je 1 až 2 ml tekutiny na 1 meter spár (pri šírke 0,5 cm). Spáry na stene medzi obklady (kuchyn, kúpeľňa): Pripravok HG "super ochrana spár obkladov & dlažby" naneste pomocou štečka na spáry iba v takom množstve, aké spára dokáže absorbovať a potom nechať 1 hodinu vyschnúť. Na optimálnu ochranu doporučame urobiť druhé ošetroň. Prebytočná tekutina sa môže jednoducho odstrániť pomocou hadíky. Po 36 až 48 hodinach sa môže ošetroň placha opäť čistíť běžným způsobem. V prípade podlahových spárad možné po cca 3 hodinach podlažia opäť užiť. Ošetroňné spáry v priestoroch sprchy je nutné nechať cca 8 hodín vyschnúť. Spotreba: 250 ml pripravku na 30 – 40 m<sup>2</sup> podlahy (pri veľkosti dlažby 30 x 30 cm a šírke spár 0,5 cm). Pozor: Skáfku prepravujete a uskladňujete vo vzpriamenej polohe. Uchovávajte v mrazuvzdornom prostredí. Tip: Na nanesenie pripravku na spáry medzi obklady zvolte vhodný šteček podle šírky spár. Pripravok. Chráňte pred mrázom, 2,08% zmesi se skláda zo zložky(zložiek), ktorich toxicita nie je známa. • Lékařsky personál môže požádat o viac informácií o produkте na telefónnom čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pre užívateľov dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)



0624400102527 1910  
Obj. číslo výrobku: 244025127

zawiera/obsahuje:

środki konserwujące / konzervační prostředek / konzervačné činnidlo: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinone



< 5%