

Declaration of Performance

Nr. D400-01

1. **Product-type identification:** Dry-Pressed Ceramic Tiles, with water absorption $E_b > 10 \%$
2. **Intended use:** For internal walls
3. **Manufacturer:** Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKİYE
4. **Authorised representative:** None
5. **System of assessment and verification of constancy performance:** System 4

6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411: 2016
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2016
- Lead	NPD	EN 14411: 2016
Breaking strength	> 600 N for thickness $\geq 7,5\text{mm}$ > 200 N for thickness < 7,5mm	EN 14411: 2016
Bond strength/adhesion for:		
- Cementitious adhesive, type C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14411: 2016
- Dispersion adhesive	NPD	EN 14411: 2016
- Reaction resin adhesive	NPD	EN 14411: 2016
Thermal shock resistance	Pass	EN 14411: 2016
Durability For:		
-Internal Use	Pass	EN 14411: 2016

7. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ahmet Ali DEVECİOĞLU – Director of Plants
Name and Function

BOZÜYÜK – 06.03.2018
Place and date of issue

Signature



Izjava o lastnostih

Nr. D400-01

1. **Vrsta proizvoda za identifikacijo:** Keramične ploščice iz suhega stiskanja, z absorpcijo vode Eb> 10%
2. **Uporaba:** Za notranje stene
3. **Proizvajalec:** Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul Turčija
4. **Pooblaščen zastopnik:** Nič
5. **Sistem ocenjevanja in preverjanja:** Sistem 4

6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	A1	EN 14411: 2016
Oddajanje nevarnih snovi		
- kadmij	nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2016
- svinec	nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2016
Lomljivost v N	> 600 N debelina ploščic ≥ 7,5mm > 200 N debelina ploščic < 7,5mm	EN 14411: 2016
Adhezijska natezna trdnost:		
- cementna malta tip C1	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411: 2016
- disperzijska lepila	nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2016
- lepila iz reakcijskih smol	nobena uspešnost ni določena	EN 14411: 2016
Odpornost na temperaturne spremembe	opravljeno	EN 14411: 2016
Trajnost za:		
- Notranja uporaba	opravljeno	EN 14411: 2016

7. Lastnosti proizvoda iz točke 1 je v skladu z deklariranimi Navedene lastnosti iz točke 6. Za izdajo te izjave je odgovoren izključno proizvajalec, navedenega v točki 3.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ahmet Ali DEVECİOĞLU – Direktor rastlin
Ime in funkcija

Podpis

BOZÜYÜK – 06.03.2018
Kraj in datum izdaje

Prohlášení o vlastnostech

č. D400-01

1. **Jedinečný identifikační kód typu produktu:** suché keramické dlaždice s absorpcí vody Eb > 10 %
2. **Zamýšlené použití:** pro vnitřní stěny
3. **Výrobce:** Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul -TÜRKIYE
4. **Zplnomocněný zástupce:** žádný
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** Systém 4

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	A1	EN 14411: 2016
Uvolňování nebezpečné látky pro:		
- Cadmium	NPD	EN 14411: 2016
- Olovo	NPD	EN 14411: 2016
Pevnost v ohybu	> 600 N pro tloušťku ≥ 7,5mm > 200 N pro tloušťku < 7,5mm	EN 14411: 2016
Pevnost spoje		
- cementové lepidlo typu 'C1	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411: 2016
- disperzní lepidlo	NPD	EN 14411: 2016
- pryskyřicové lepidlo	NPD	EN 14411: 2016
Odolnost proti tepelnému rázu	splňuje	EN 14411: 2016
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	EN 14411: 2016

7. Vlastnosti produktu vedeného v bodě 1 jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 6. Toto prohlášení je vydáno výhradně na odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.
Podepsáno pro a na účet výrobce:

BOZÜYÜK – 06.03.2018
Místo a datum podpisu

Ahmet Ali DEVECIOGLU – ředitel závodu
Jméno a funkce

Podpis

Vyhlásenie o vlastnostiach

č. D400-01


1. **Jedinečný identifikačný kód typu produktu:** suché keramické dlaždice s absorpciou vody Eb > 10 %
2. **Zamýšľané použitie:** pre vnútorné steny
3. **Výrobca:** VitrA Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Caddesi No.5
34941 Tuzla İstanbul Turčija
4. **Spnomocnený zástupca:** Nikto
5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov:** systém 4

6. Deklarované vlastnosti

Základná charakteristika	Hodnota vlastností	Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň	A1	EN 14411: 2016
Uvoľňovanie nebezpečnej látky pre:		
- cadmium	PND	EN 14411: 2016
- olovo	PND	EN 14411: 2016
Pevnosť v ohybe	> 600 N pre hrúbku ≥ 7,5mm > 200 N pre hrúbku < 7,5mm	EN 14411: 2016
Pevnosť spoja		
- cementové lepidlo typu 'C1	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411: 2016
- disperzné lepidlo	PND	EN 14411: 2016
- živicové lepidlo	PND	EN 14411: 2016
Odolnosť proti tepelnému rázu	spĺňa	EN 14411: 2016
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	EN 14411: 2016

7. Vlastnosti produktu uvedeného v bode 1 sú v súlade so súborom deklarovných vlastností uvedených v bode 6. Toto vyhlásenie je vydané výhradne na zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísané pre av mene výrobcu:

Ahmet Ali DEVECIOĞLU – riaditeľ závodu
Meno a funkcia

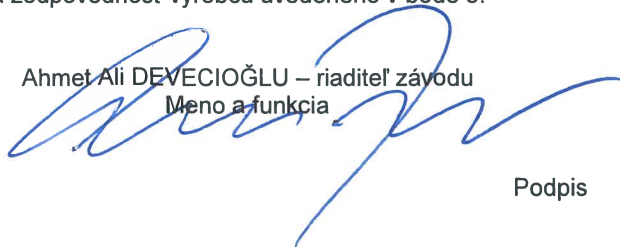

BOZÜYÜK – 06.03.2018
Miesto a dátum podpisu

Podpis