

Prohlášení o vlastnostech

č. VIKD1260/2019

1. **Jedinečný identifikační kód výrobku:** Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpcí vody
 $E \leq 0,5 \%$

2. **Zamýšlené použití:** Pro vnitřní a/nebo vnější podlahy

3. **Název, obchodní značka a adresa výrobce:**

Viglacera Tien Son JSC

Tel.: +84 227 365 5628

Fax: +84 227 365 5629

4. **System hodnocení a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (AVCP):** ISO 9001:2015/System 4

5. **Autorizovaný zástupce se sídlem v oblasti:**

VIGLACERA EUROPE GMBH

TULLASTR. 20, 69126 HEIDELBERG, GERMANY

<https://www.viglacera.de/>

6. **Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost vůči ohni	ohnivzdorný	EN 14411:2012
Pohlcování hluku	NPD	
Emise nebezpečných látek	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek pro:		
- kadmium	Cd < 0,1 mg/dm ²	
- olovo	Pb < 0,01 mg/dm ²	
Lomové zatížení	Tloušťka ≥ 7,5 mm min. S: 1300 N Tloušťka ≤ 7,5 mm min. S: 700 N	
Protiskluznost	Protiskluz je definován na obalu	
Hmatatelnost	NPD	
Pevnost/přilnavost spoje, pro		
- cementové lepidlo, typu C2	Min. 1 N/mm ²	
Odolnost proti tepelným výkyvům	splňuje	
Trvanlivost pro:		
- vnitřní použití	splňuje	
- vnější použití, odolnost proti mrazu a rozmrazování	splňuje	

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3

Podepsáno jménem výrobce.


VIGLACERA
Viglacera Europe GmbH
Tullastr. 20, 69126 Heidelberg
Germany
www.viglacera.de

P. Matlan

Vyhlásenie o vlastnostiach

č. VIKD1260/2019

1. **Jedinečný identifikačný kód výrobku:** Keramické dlaždice lisované za sucha s absorpciou vody E .≤ 0,5 %

2. **Zamýšľané použitie:** Pre vnútorné a/alebo vonkajšie podlahy

3. **Názov, obchodná značka a adresa výrobcu:**

Viglacera Tien Son JSC

Tel.: +84 227 365 5628

Fax: +84 227 365 5629

4. **Systém hodnotenia a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku (AVCP):**

ISO 9001:2015/Systém 4

5. **Autorizovaný zástupca se sídlom v oblasti:**

VIGLACERA EUROPE GMBH

TULLASTR. 20, 69126 HEIDELBERG, GERMANY

<https://www.viglacera.de/>

6. **Deklarované vlastnosti**

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť voči ohni	A1	EN 14411:2012
Pohlcovanie hluku	NPD	
Emisie nebezpečných látok	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok		
- cadmium	Cd < 0,1 mg/dm ²	
- olovo	Pb < 0,01 mg/dm ²	
Lomové zaťaženie	Hrúbka ≥ 7,5 mm min. S: 1300 N Hrúbka ≤ 7,5 mm min. S: 700 N	
Protišmyková úprava	Protišmyková úprava je definovaná na obale	
Tactility	NPD	
Pevnosť/priľnavosť spoja, pre		
- cementové lepidlo, typu C2	Min. 1 N/mm ²	
Odolnosť proti tepelným výkyvom	spĺňa	
Trvanlivosť pre:		
- vnútorné použitie	spĺňa	
- vonkajšie použitie, odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu	spĺňa	

Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 sú v súlade s deklarovými vlastnosťami uvedenými v bode 6. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3

Podpísané v mene výrobcu.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of performance No.: VIKD1260/2019

- 1. Identification of Product:** Dry pressed ceramic floor tile, E≤0.5%
- 2. Intended use(s):** For internal and/or external floorings
- 3. Name and contact address of manufacturer:**
 Viglacera Tien Son JSC
 Tel: +84 227 365 5628 Fax: +84 227 365 5629
- 4. System or Systems of Assessment and verification of constancy of performance of the construction product:** ISO 9001 : 2015 / System 4
- 5. Authorized Representative located within the Community:**
 VIGLACERA EUROPE GMBH
 TULLASTR. 20, 69126 HEIDELBERG, GERMANY
<https://www.viglacera.de/>
- 6. Declared Performance**

Essential Characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Resistance to fire	Fireproof	
External fire performance	NPD	
Noise absorption	NPD	
Emission of dangerous substances	NPD	
Release of dangerous substance for	Cd <0.1mg/dm ³ Pb<0.01mg/dm ³	EN 14411 : 2012
– Cadmium		
– Lead		
Breaking Strength	Thickness: ≥7.5mm min. S : 1300N Thickness: ≤7.5mm min. S : 700N	
Slipperiness	Antislip products are defined on the package	
Tactility	NPD	
Bond Strength/ adhesive for		
Cementations adhesive, type C2	Min. 1N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for		
– Internal use	Pass	
– External use; freeze-thaw resistance	Pass	


The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is used under the sole responsibility of manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of manufacturer by:




Viglacera Europe GmbH
 Tullastr. 20, 69126 Heidelberg
 Germany
www.viglacera.de

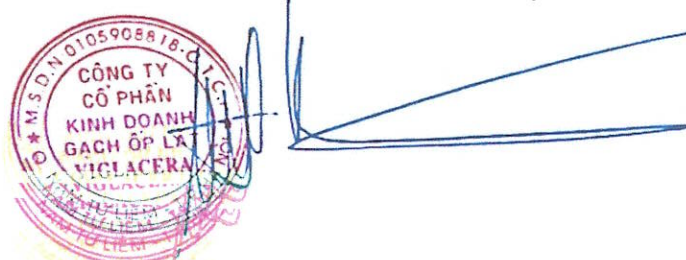

RANKO LUKIĆ - EXPORT DIRECTOR
 RANKO LUKIĆ - EXPORT DIRECTOR