

# Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 12R, 14R, 27R, 32R, 33R, 37R

**SANELA**   
we make water cool®



SLP 14 - JOLY  
S POKLOPEM



SLP 27 - CHIC



SLP 32 - ARQ  
S POKLOPEM



SLP 33 - CASA  
S POKLOPEM



SLP 12 - VILA



SLP 37 - VILA  
S POKLOPEM  
SOFT - CLOSE

**Vlastnosti:**  1 L

- úsporné splachování jedním litrem vody
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Technické údaje:

Rozměr montážní krabice	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLP 12R, 14R, 27R, 32R, 33R, SLP 37R	24V DC
- SLP 32RB, 33RB	6V
- SLP 12RZ, 14RZ, 27RZ, 32RZ, 33RZ, SLP 37RZ	230V AC/50Hz (11,5VA)
Příkon	
- při napájení 24V DC	8 W
- při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním



SLA 11




SLA 18

## Specifikace dodávky:

SLP 12R	-	obj. č. 01124
SLP 12RZ	-	obj. č. 01125
SLP 14R	-	obj. č. 01144
SLP 14RZ	-	obj. č. 01145
SLP 27R	-	obj. č. 01274
SLP 27RZ	-	obj. č. 01275
SLP 32R	-	obj. č. 01324
SLP 33R	-	obj. č. 01334
SLP 32RZ	-	obj. č. 01325
SLP 33RZ	-	obj. č. 01335
SLP 32RB	-	obj. č. 11327
SLP 33RB	-	obj. č. 11337
SLP 37R	-	obj. č. 01374
SLP 37RZ	-	obj. č. 01375

keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z), plastový poklop (u pisoárů s poklopem), napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B)

## Stavební připravenost:

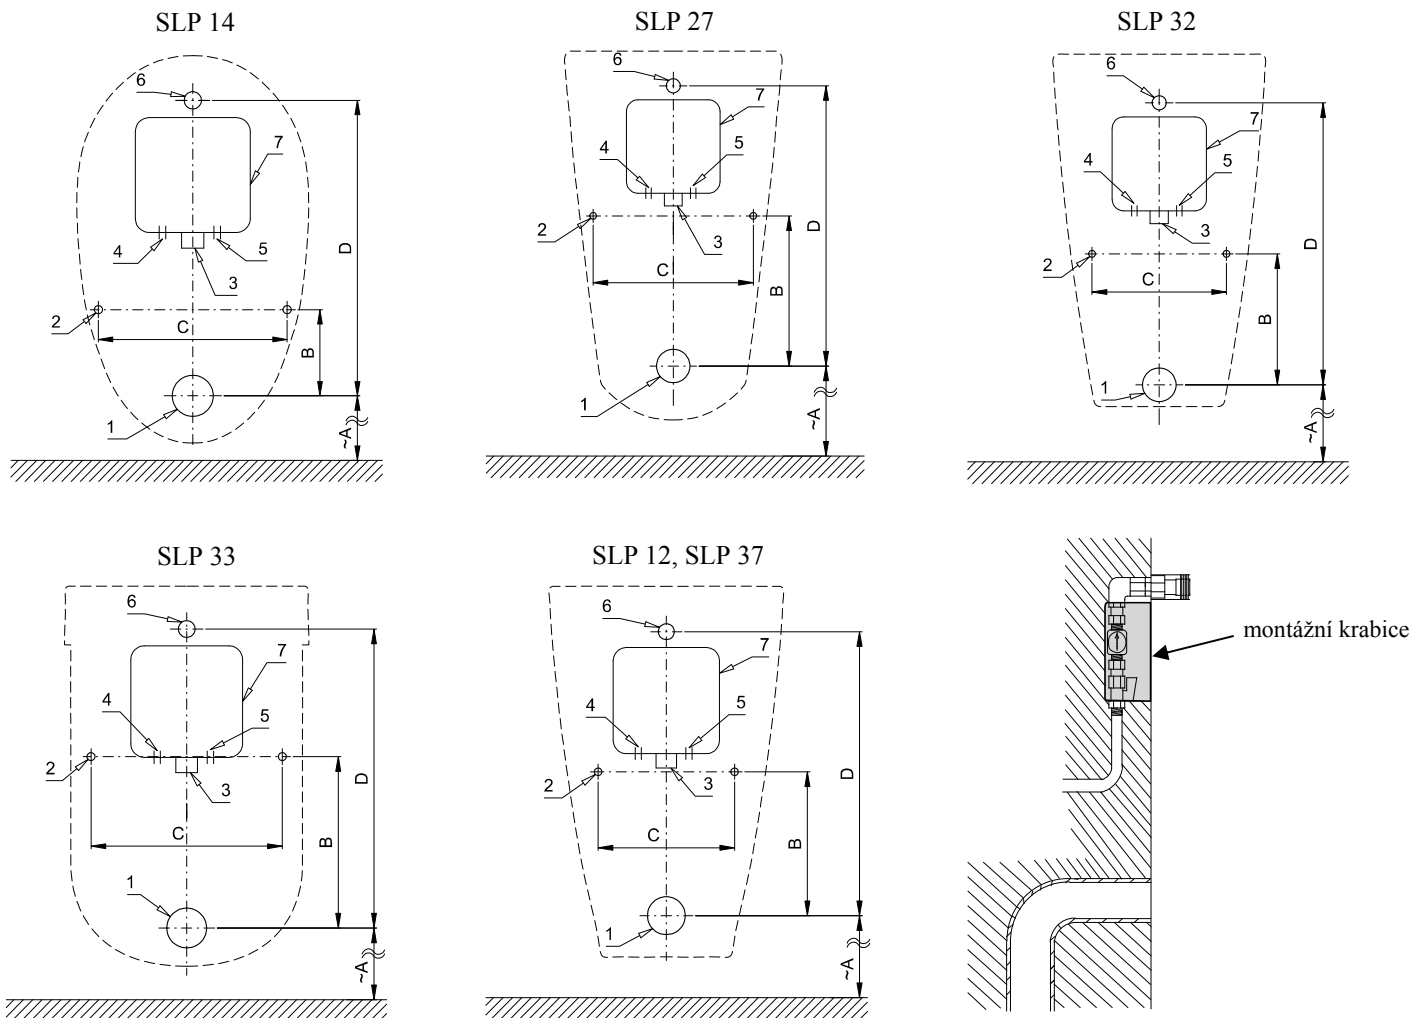

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230V (varianta RZ)
- 5 - napájecí kabel 24V (varianta R)
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

	A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 12	415	190	180	375								
SLP 14	510	105	230	360								
SLP 27	475	225	240	420								
SLP 32	390	195	200	420								
SLP 33	415	215	240	375								
SLP 37	415	190	180	375								

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

velikost [mm]	šířka	výška	hloubka
ARQ	310	525	290
CASA	305	465	285
CHIC	325	558	330
JOLY	330	530	155
VILA	305	405	285

## Doporučené příslušenství:

- SLZ 01Y – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z – obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y – obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z – obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X – obj. č. 10049 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLD 04 – obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLR 01 – obj. č. 08010 rám do SDK pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za pisoárem
- SLR 01R – obj. č. 08012 rám do SDK pro pisoár Joly
- SLR 22 – obj. č. 08220 montážní rám pro pisoáry
- SLA 11 – obj. č. 06110 plastové sítko do pisoárů
- SLA 18 – obj. č. 06180 plastové sítko do pisoárů s náplní
- SLA 36 – obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B)