


## Termostatický set rohový středový pro kombinované zapojení



Topnou tyč s regulátorem je možno umístit vpravo i vlevo.

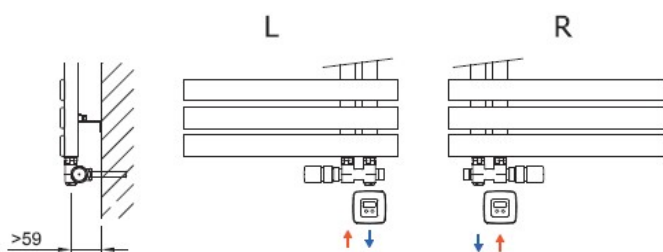

ilustrační obrázek

**Sada č. 137L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL137**

**Sada č. 137R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR137**

**Připojení na měděné trubky ø 15 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá

Rohový term. ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

**Sada č. 138L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL138**

**Sada č. 138R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR138**

**Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky ø 16×2 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava – bílá

Rohový term. ventil a šroubení, povrchová úprava – bílá

Svorné šroubení pro Al/PE-X a Al/PERT, povrchová úprava – chrom

**Sada č. 139L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL139**

**Sada č. 139R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR139**

**Připojení na měděné trubky ø 15 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom

Rohový term. ventil a šroubení, povrchová úprava – chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – chrom

**Sada č. 140L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL140**

**Sada č. 140R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR140**

**Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky ø 16×2 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava – chrom

Rohový term. ventil a šroubení, povrchová úprava – chrom

Svorné šroubení pro Al/PE-X a Al/PERT, povrchová úprava – chrom

**Sada č. 141L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL141**

**Sada č. 141R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR141**

**Připojení na měděné trubky ø 15 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez

Rohový term. ventil a šroubení, povrchová úprava – nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky, povrchová úprava – nerez

**Sada č. 142L / nerez / levá / Obj. kód: O39N WAL142**

**Sada č. 142R / nerez / pravá / Obj. kód: O39N WAR142**

**Připojení na Al/PE-X, Al/PERT trubky ø 16×2 mm**

Termostatická hlavice, povrchová úprava – nerez

Rohový term. ventil a šroubení, povrchová úprava – nerez

Svorné šroubení pro Al/PE-X a Al/PERT, povrchová úprava – nerez

Poznámka: Pro uchycení těles Swing, Swingo a Miro nutno k sadám 137-142 navíc doobjednat speciální montážní sadu O11K62R65Z2R za 198 Kč/sada.