

## Datový list (2018-12-04)

### Flamco Clean Smart

#### Kompaktnější, lehčí, čistší a ještě výkonnější

Flamco Clean Smart odlučovače nečistot jsou inteligentní produkty v každém aspektu. A stejně jako v jiných inovacích od Flamca jejich nový průkopnický design také poskytuje optimální výkon. Tyto odlučovače nečistot pro systémy vytápění a chlazení jsou novým standardem.

Odlučovače nečistot Flamco Clean Smart odstraní z vody v systému i ty miniaturní částičky nečistot. Jsou téměř bezúdržbové a průtokový odpor je zanedbatelně nízký.

V logu na vnější straně odlučovačů Flamco Clean Smart jsou zabudovány čtyři neodymové supermagnety. Jsou tak silné, že dokážou zdvihnout ocelový předmět o hmotnosti tři kilogramy. Logo / držák magnetů se nachází přímo naproti výtokovému otvoru, skrz který jsou přímo přitaženy a zachyceny všechny železné částice. Dochází k odstraňování i částic o velikosti pouhé 4  $\mu\text{m}$ .



Typ	Přípojka	Rozměry									Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamco Clean Smart 22	22 mm	63	136	120	78	37	140	200	177	60	0,98	1	30022
Flamco Clean Smart 3/4	Rp 3/4"	63	133	100	78	37	140	190	177	60	0,94	1	30021
Flamco Clean Smart 1	Rp 1"	76	155	106	91	44	179	231	223	75	1,11	1	30023
Flamco Clean Smart 1 1/4	Rp 1 1/4"	76	165	110	96	44	179	233	223	75	1,26	1	30024
Flamco Clean Smart 1 1/2	Rp 1 1/2"	94	193	129	109	54	212	277	266	92	1,72	1	30025
Flamco Clean Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	54	212	282	266	92	2,15	1	30026

## Výhody

- O 60% lepší výkon.
- Jedinečné průtokové rychlosti, až 3 m/s.
- V logu na vnější straně jsou zabudovány čtyři neodymové supermagnety.
- Lze použít se všemi druhy potrubí.
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost.
- K dispozici v různých velikostech až do 2".
- Extrémně nízký průtokový odpor a nízká ztráta energie.
- Konzistentní výkon po celou dobu životnosti.


## Obecné informace

Materiál: mosaz a vysoce kvalitní plast

- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C.
- Vhodné pro provozní tlaky do maximálně 10 barů.
- Jedinečné průtokové rychlosti, až 3 m/s.



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

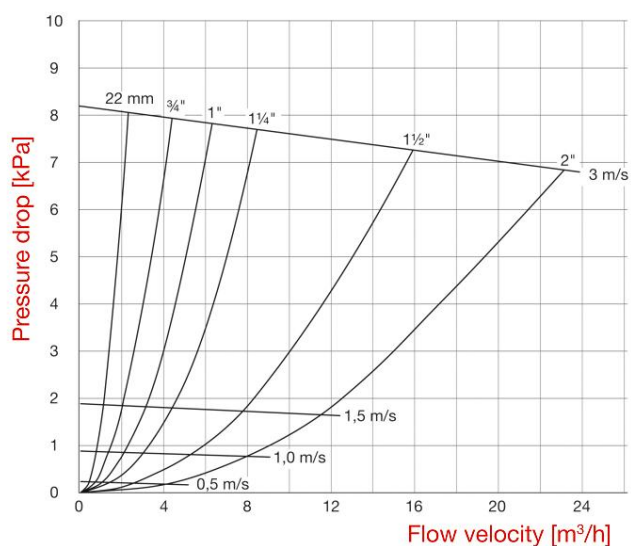

**Zjistit více informací online:**

[Návody](#)

[CAD výkresy](#)

[Technická dokumentace](#)

[Animace](#)

Meibes s.r.o.

K Bílému vrchu 2978/5

193 00, Praha 9, Horní Počernice - cz

**T** +420 284 00 10 16

**F** +420 284 00 10 80

**E** [flamco@meibes.cz](mailto:flamco@meibes.cz)

**I** [flamcogroup.com/cz](http://flamcogroup.com/cz)