


Montážní prvek Geberit Duofix pro bidet, 112 cm, univerzální



Obrázek s příkladem

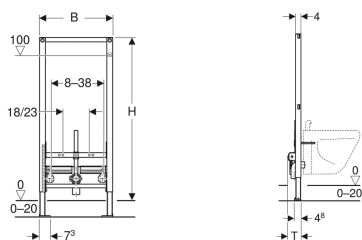

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsné bidety se stojánkovou armaturou
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno ze PE-HD, \varnothing 50 mm

- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění závěsného bidetu 18 nebo 23 cm
- Upevnění bidetu výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění armatur nastavitelná na šířku a výšku
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

- Těsnění \varnothing 44 / 32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B / šířka (cm)	H / výška (cm)	T / hloubka (cm)
111.510.00.1	50 cm	112 cm	10 cm