


Prvok Geberit Duofix pre bidet, 82 cm, univerzálny



Príklad

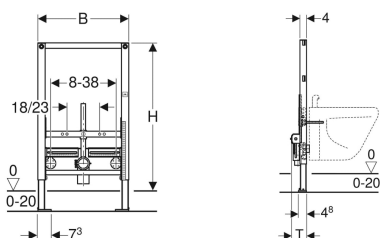

Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix s čiastočnou výškou
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi \varnothing 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm

- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových kolajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

Technické údaje

Materiál	Oceľ
Výškovo nastaviteľné	Áno

Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tesnenie \varnothing 44/32 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B/šírka (cm)	H/výška (cm)	T/hĺbka (cm)
111.515.00.1	50 cm	82 cm	10 cm