


## Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

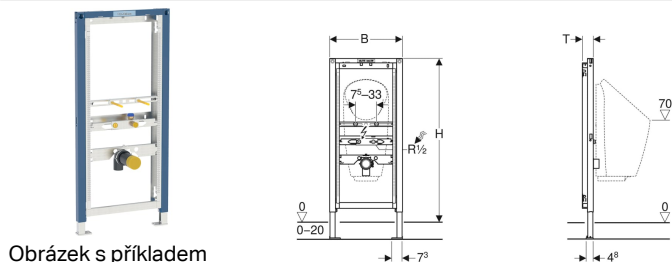

### Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina
- Pro pisoáry Narva
- Pro ovládání splachování na omítku
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory  $\varnothing 9$  mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované

### Rozsah dodávky

- Přívod vody Rp 1/2" / R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Ochranná zátka
- Připojovací koleno z PE-HD,  $\varnothing 63 / 50$  mm
- Ochranné víčko

Pol. č.	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Příslušenství

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm

- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm
- Pozice pro připojení pisoáru Preda nastaveny
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Značení pozic pro připojení pisoáru Preda a Selva
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

### Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

- Těsnění  $\varnothing 57 / 50$  mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár  $\varnothing 50$  mm, s těsněním na pisoár
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál