


Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

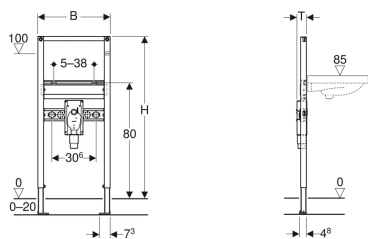

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra

Pol. č.	B	H	T
111.480.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro umyvadlo se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm

- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- Zápachová uzávěrka pod omítku s optimálním vedením proudění a vysokou samočisticí schopností
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná \pm 3 cm
- Podomítková krabice s přípojovací trubkou z PP, \varnothing 50 mm
- Upevnění pro přípojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

- Kryt pro hrubou montáž
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál