


Profipress G s SC-Contur

Technika vedení potrubí

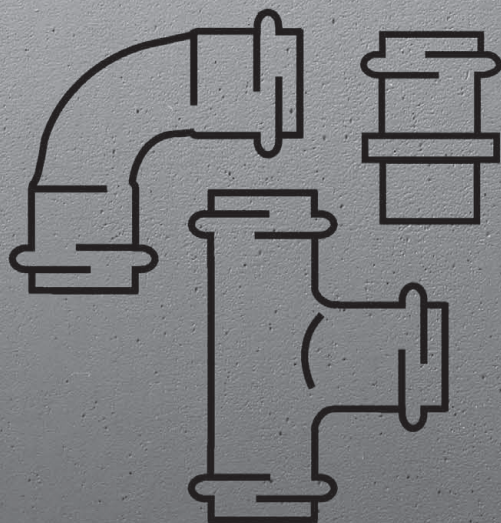

viega

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z mědi, červeného a křemíkového bronzu* a měděných trubek podle DIN EN 1057 a DVGW – pracovního listu GW 392, vhodný pro:

- **Plyny podle DVGW – pracovního listu G 260 v plynových instalacích podle DVGW-TRGI 2008 (DVGW – pracovního listu G 600) / DVFG-TRF 2012**
- **Kapalný plyn v plynném skupenství pro domácí a komerční použití, testováno podle DVGW – pracovního listu G 5614**
- **Potrubí s topným olejem pro topný olej podle DIN 51603-1**
- **Rozvody s motorovou naftou pro motorovou naftu jako sací a tlakový rozvod podle DIN EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4-71**

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa.

Označení

Žlutý bod, žlutý rámeček a nápis »Gas MOP 5 / GT1«

Těsnicí prvky

HNBR, žluté

Materiály lisovacích spojek

Měď, červený bronz: CC 499K
 Křemíkový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
 (v souladu s předpisem Spolkového ministerstva životního prostředí z 15. března 2017)

Rozměry

Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
 Velikosti XL: d 64,0
 Lisovací spojky se závitovým přípojem d 12–54
 Lisovací spojky XL se závitovým přípojem d 64,0

Oblasti použití

Zemní plyn/kapalný plyn
 Topný olej/motorová nafta (d 12–54)

Upozornění

Pro použití v instalacích rozvodů s plynem, topným olejem a motorovou naftou jsou schváleny pouze ty lisovací spojky Viega z mědi a červeného bronzu, které jsou označeny žlutým rámečkem s nápisem »Gas MOP 5 / GT1« !

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky

Instalace plynu a kapalného plynu
 ■ provozní teplota -20 °C až +70 °C
 ■ provozní tlak max. 0,5 MPa
 ■ provozní tlak u požadavku VITZ 650 °C/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar)

Instalace topného oleje a motorové nafty
 ■ provozní teplota max. 40 °C
 ■ provozní tlak -0,05 až 0,5 MPa

Osvědčení

Profipress G (d 12-54)
 ■ DVGW – reg. č. DG-4550AU0070
 Profipress G XL (d 64,0)
 ■ DVGW – reg. č. DG-4550AU0070

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega

závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení. Příslušenství pro použití s armaturami Easytop viz produktová oblast Systémové armatury.
 *) Změna materiálu z červeného bronzu na legovaný křemíkový bronz je důsledkem sladění výroby s celosvětovou produkcí společnosti Viega.

OBSAH

Oblouky	4
T-kusy	6
Přechodové kusy/oblouky	9
Objímky	12
Redukce	13
Šroubení	14
Krytky, zátky	15
Příruby	16
Nástěnky	17


Příslušenství

Montážní příslušenství pro jedno- a dvouhrdlové plynoměry	18
---	----


GTIN kód (Global Trade Item Number, dříve EAN)

Číslo GTIN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a šestimístního čísla jednotlivých artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód GTIN.


OBLOUKY



Profipress G-oblouk 90°
- měď
model 2616

artikl	d	Z	L	Z*	L*
346 850	12	14	32		
345 464	15	16	38	18	40
345 471	18	18	40	22	44
345 488	22	26	49	19	42
345 495	28	31	55	34	58
345 501	35	33	59	42	68
345 518	42	33	69	50	86
345 525	54	55	95	65	105


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Profipress G XL-oblouk 90°
- měď
model 2616XL

artikl	d	Z	L
577 919	64,0	84	126


Z = základní rozměr
L = délka

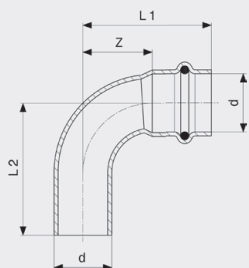

Profipress G-oblouk 90°
- měď
model 2616.1

artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
346 881	12	14	32	34			
345 532	15	16	38	40	18	40	41
345 549	18	18	40	42	22	44	44
345 556	22	26	49	51	19	42	47
345 563	28	31	55	60	34	58	60
345 570	35	33	59	63	42	68	70
345 587	42	33	69	71	50	86	88
345 594	54	55	95	96	65	105	107


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení

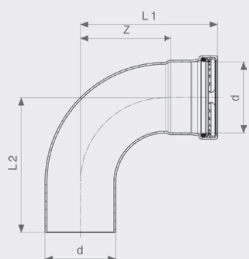

Profipress G XL-oblouk 90°
- měď
model 2616.1XL

artikl	d	Z	L1	L2
577 926	64,0	84	126	126


Z = základní rozměr
L = délka

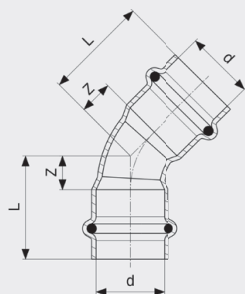

Profipress G-oblouk 45°
- měď
model 2626

artikl	d	Z	L	Z*	L*
346 898	12	6	24		
345 600	15	7	29		
345 617	18	7	29	8	30
345 624	22	11	34	9	32
345 631	28	12	36	14	38
345 648	35	15	41	17	43
345 655	42	16	53	21	57
345 662	54	22	62	27	67


Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení

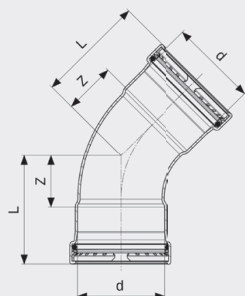

Profipress G XL-oblouk 45°
- měď
model 2626XL

artikl	d	Z	L
577 957	64,0	39	82


Z = základní rozměr
L = délka

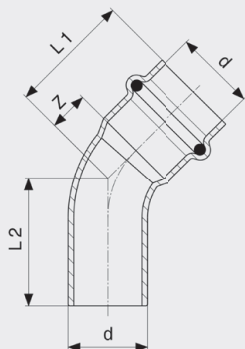

Profipress G-oblouk 45°
- měď
model 2626.1

artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
346 904	12	7	29	29			
345 679	15	7	29	29	8	30	31
345 686	18	7	29	30	9	31	32
345 693	22	11	34	36	9	32	34
345 709	28	12	36	40	14	38	40
345 716	35	15	41	42	17	43	45
345 723	42	16	53	52	21	57	59
345 730	54	22	62	64	27	67	71

Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení

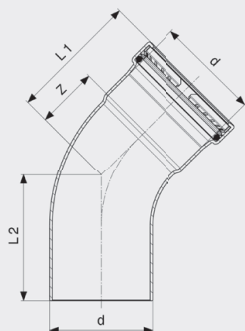


Profipress G XL-oblouk 45°
- měď
model 2626.1XL

artikl	d	Z	L1	L2
577 964	64,0	39	82	82

Z = základní rozměr
L = délka


T-KUSY



Profipress G-T-kus
- měď
model 2618

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
346 959	12	12	12	18	9	18	36	27	36
346 966	12	15	12	20	10	20	38	32	38
346 973	15	12	12	16	12	20	38	30	38
346 980	15	12	15	16	12	16	38	30	38
346 997	15	15	12	18	11	22	40	33	40
345 938	15	15	15	18	11	18	40	33	40
346 003	18	15	18	12	13	12	34	35	34
345 945	18	18	18	13	13	13	35	35	35
347 000	22	12	22	16	15	16	38	33	38
346 010	22	15	15	12	15	16	34	37	38
346 027	22	15	22	12	15	12	38	37	38
346 034	22	18	22	13	15	13	38	37	38
346 041	22	22	15	15	15	22	38	38	44
345 952	22	22	22	22	15	22	44	38	44
346 058	28	15	28	16	19	16	40	41	40
633 851	28	18	28	18	19	18	42	41	42
346 065	28	22	28	15	19	15	40	42	40
345 969	28	28	28	24	19	24	48	43	48
346 072	35	22	35	15	22	15	41	45	41
346 089	35	28	35	19	22	19	45	46	45
345 976	35	35	35	22	22	22	48	48	48
664 589	42	22	42	17	29	17	53	52	53
346 096	42	28	42	19	29	19	55	53	55
346 102	42	35	42	22	29	22	58	55	58
345 983	42	42	42	29	29	29	65	65	65
664 572	54	28	54	22	35	22	62	59	62
346 119	54	42	54	29	35	29	69	71	69
345 990	54	54	54	35	35	35	75	75	75


Z = základní rozměr
L = délka



Profipress G XL-T-kus
- měď
model 2618XL

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
577 940	64,0	54	64,0	41	42	41	84	82	84
577 933	64,0	64,0	64,0	46	47	46	89	90	89


Z = základní rozměr
L = délka

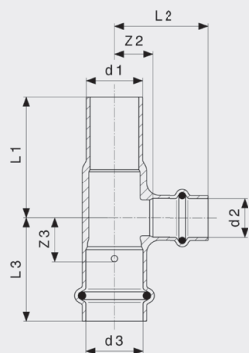

Profipress G-T-kus
- měď
model 2618.1

artikl	d1	d2	d3	Z3	Z2	L1	L2	L3
477 363	22	15	22	12	15	40	37	42

Z = základní rozměr
L = délka

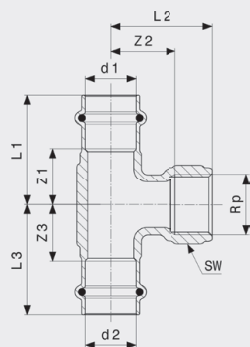

Profifress G-T-kus
- červený bronz
model 2617.2

artikel	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	SW	Z1*	Z2*	Z3*	L1*	L2*	L3*
352 707	15	1/2	15	18	11	18	40	21	40		22	9	22	45	21	45
352 714	18	1/2	18	18	8	18	40	24	40	26	23	25	23	45	40	45
352 721	22	1/2	22	19	13	19	42	28	42	26	25	28	25	48	42	48
352 738	22	3/4	22	25	29	25	48	45	48	32						
352 745	28	1/2	28	25	30	25	48	32	48	26						
352 752	28	3/4	28	29	34	29	52	50	52	32						
352 769	35	1/2	35	19	20	19	44	34	44	26	23	34	23	48	49	48
361 327	35	1	35	34	36	34	60	55	60	39						
352 776	42	1/2	42	19	35	19	55	50	55	28						
361 334	42	1	42	29	40	29	65	59	65	39						
352 783	54	1/2	54	26	40	26	66	55	66	28						
361 341	54	1	54	30	47	30	70	66	70	39						

Rp = cylindrický vnitřní závit

Z = základní rozměr

L = délka


SW = rozměr klíče

Z* = základní rozměr staršího provedení

Z* = rozměr Z (starší provedení)

L* = délka staršího provedení


PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2611

artikl	d	R	Z	L	SW	Z*	L*	SW*
347 017	12	3/8	18	35	17	17	34	17
347 024	12	1/2	20	37	17	20	38	22
346 126	15	1/2	24	46	19	20	44	22
346 133	15	3/4	28	50	22	28	48	27
346 140	18	1/2	22	44	22	21	43	22
346 157	18	3/4	27	49	22	25	47	27
346 164	22	1/2	25	49	27	22	45	27
346 171	22	3/4	26	49	27	27	50	27
346 188	22	1	33	56	30			
346 270	28	3/4	28	52	33			
346 287	28	1	32	55	34			
346 294	28	1 1/4	34	58	34	38	62	42
346 300	35	1	28	53	39			
346 317	35	1 1/4	34	60	43	34	59	43
346 324	35	1 1/2	37	62	50	35	60	50
346 331	42	1 1/4	29	65	47			
346 348	42	1 1/2	30	66	50	31	67	50
346 355	54	1 1/2	38	78	68			
346 362	54	2	39	79	68			


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení
SW* = rozměr klíče - starší provedení



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2611.5

artikl	d	G	Z	L	SW
397 036	15	1/2	22	44	22
382 803	15	3/4	21	43	25
397 043	18	1/2	20	42	22
382 810	18	3/4	21	43	25
397 050	22	1/2	21	44	27
382 827	22	3/4	23	46	27


G = závitové šroubení
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G XL-přechodový kus
- měď
model 2611XL

artikl	d	R	Z	L	SW
577 902	64,0	2 1/2	70	113	77


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2612

artikel	d	Rp	Z	L	SW
347 031	12	3/8	3	32	20
347 048	12	1/2	6	39	26
346 379	15	1/2	7	44	26
346 386	15	3/4	7	45	30
346 393	18	1/2	7	43	26
346 409	18	3/4	7	45	30
346 416	22	1/2	6	44	26
346 423	22	3/4	7	47	30
435 158	22	1	9	52	38
346 430	28	1	9	52	38
346 447	35	1 1/4	7	54	47
346 454	42	1 1/2	4	69	53
571 986	54	1 1/2	11	72	68
346 461	54	2	19	80	70


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G XL-přechodový kus
- měď
model 2612XL

artikel	d	Rp	Z	L	SW
577 896	64,0	2 1/2	31	104	82


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2612.3

artikel	d	Rp	Z	L	H
346 478	15	1/2	8	44	41


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
H = výška



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2613

artikel	d	Z	L
443 153	12	24	41
378 790	15	28	50
378 806	18	30	52
378 813	22	43	67
378 820	28	44	68


Z = základní rozměr
L = délka



Sanpress-zásuvný kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2211.1

artikl	d	R	L	SW
291 310	12	½	47	22
115 418	15	½	49	22
285 081	18	½	50	22
285 104	18	¾	56	27
119 676	22	½	53	22
116 767	22	¾	58	27
122 034	28	1	62	34
125 288	35	1¼	66	43
132 231	42	1½	78	50


L = délka
SW = rozměr klíče



Sanpress-zásuvný kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2212.1

artikl	d	Rp	Z	L	SW
291 341	12	½	31	40	25
117 733	15	½	34	44	25
287 085	18	½	34	43	25
287 108	18	¾	35	45	30
120 917	22	½	36	45	25
117 481	22	¾	37	47	30
130 954	28	¾	37	47	30
122 942	28	1	39	51	38
134 730	35	1	42	54	38
130 589	35	1¼	46	59	47
135 430	42	1½	56	70	53
199 104	54	2	59	80	70


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G-přechodový oblouk 90°
- červený bronz
model 2614

artikl	d	R	Z	L1	L2	SW	Z*	L1*	L2*
346 911	12	¾	19	36	40	15			
346 928	12	½	19	36	44	17			
345 747	15	½	16	38	34	20	23	45	47
345 754	18	½	24	46	50	21			
345 761	18	¾	24	46	55	27			
345 778	22	¾	28	51	59	27			
345 785	28	1	34	58	72	36			
345 792	35	1¼	48	74	88	44			
345 808	42	1½	56	92	98	52			
345 815	54	2	70	110	120	61			

Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení



Profipress G-přechodové koleno 90°
- červený bronz
model 2614.2

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	Z1*	Z2*	L1*	L2*
346 935	12	3/8	20	5	38	16				
346 942	12	1/2	22	5	40	20				
345 822	15	1/2	22	7	44	22	25	12	44	22
345 839	15	3/4	28	8	50	24				
345 846	18	1/2	24	7	46	22				
345 853	18	3/4	28	8	50	24				
345 860	22	1/2	28	10	52	26				
345 877	22	3/4	28	10	52	26				
345 884	22	1	36	10	59	29				
345 891	28	1	36	13	59	32				
345 907	35	1 1/4	40	17	66	38				
345 914	42	1 1/2	41	22	77	43				
345 921	54	2	57	29	97	55				

Rp = cylindrický vnitřní závit


Z = základní rozměr

L = délka

Z* = základní rozměr staršího provedení

L* = délka staršího provedení

OBJÍMKY




Profipress G-objímka
- měď
model 2615

artikl	d	Z	L
347 055	12	3	39
346 485	15	3	47
346 492	18	5	49
346 508	22	5	51
346 515	28	4	52
346 522	35	4	56
346 539	42	4	76
346 546	54	4	84

Z = základní rozměr

L = délka




Profipress G XL-objímka
- měď
model 2615XL

artikl	d	Z	L
577 858	64,0	24	110

Z = základní rozměr

L = délka




Profipress G-posuvná objímka
- červený bronz
model 2615.5

artikl	d	L	ET _{min}
394 165	15	80	22
394 172	18	80	22
394 189	22	85	24
394 196	28	95	24
394 202	35	105	26
394 219	42	120	36
394 226	54	135	40

L = délka

ET_{min} = minimální zástrčná hloubka




Profipress G XL-posuvná objímka
- měď
model 2615.5XL

artikl	d	L	ET _{min}
577 889	64,0	110	43

L = délka

ET_{min} = minimální zástrčná hloubka

REDUKCE




Profipress G-redukční kus
- měď
model 2615.1

artikl	d1	d2	Z	L
347 062	15	12	32	50
346 553	18	15	32	54
346 560	22	15	36	58
346 577	22	18	33	55
346 584	28	15	43	65
346 591	28	18	39	61
346 607	28	22	30	54
346 614	35	22	46	69
346 621	35	28	39	63
346 638	42	22	70	93
346 645	42	28	63	87
346 652	42	35	56	82
346 669	54	35	71	97
346 676	54	42	64	100

Z = základní rozměr

L = délka




Profipress G XL-redukční kus
- měď
model 2615.1XL

artikl	d1	d2	Z	L
577 865	64,0	42	67	103
577 872	64,0	54	60	100

Z = základní rozměr

L = délka




Profipress G-redukovaná objímka
- měď
model 2615.2

artikl	d1	d2	Z	L
660 239	15	12	8	48

Z = základní rozměr
L = délka


ŠROUBENÍ



Profipress G-šroubení
- červený bronz
model 2650

artikl	d	Z	L	SW1	SW2
379 254	15	33	77	31	34
379 261	18	40	84	40	41
379 278	22	38	86	40	41
379 285	28	47	94	45	48
379 292	35	44	96	55	58
379 308	42	45	117	68	72
379 315	54	56	136	76	84


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G-přechodové šroubení
- červený bronz
model 2652

artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
379 322	15	½	27	64	31	34
379 339	18	½	28	66	40	41
379 346	22	¾	28	68	40	41
379 353	28	1	59	82	45	48
379 360	35	1¼	33	80	55	68
379 377	42	1½	38	95	68	72
379 384	54	2	47	113	76	84


Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G-přechodové šroubení
- červený bronz
model 2654

artikl	d	R	Z	L	SW1	SW2
632 458	12	½	43	60	31	34
379 391	15	½	44	66	31	34
390 662	15	¾	47	69	31	34
379 407	18	½	49	71	40	41
390 679	18	¾	50	72	40	41
379 414	22	¾	50	74	40	41
390 686	22	1	55	78	40	41
477 981	28	¾	60	83	45	48
379 421	28	1	59	82	45	48
379 438	35	1¼	63	88	55	58
379 445	42	1½	66	102	68	72
379 452	54	2	76	116	76	84


Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče



Profipress G-připojovací šroubení
- červený bronz
model 2661

artikl	d	G	Z	L1	L2	SW
351 113	15	7/8	10	41	10	34
534 745	18	1 1/8	15	50	12	48
351 120	22	1 1/2	12	46	11	41
408 237	22	1 3/8	14	50	12	48
351 137	28	1 3/4	16	52	12	48

G = závitové šroubení
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče




Profipress G-připojovací šroubení
- červený bronz
model 2666

artikl	d	G	Z	L1	L2	SW
638 474	15	1/2	15	44	7	24
638 481	18	1/2	17	46	6	24
638 498	22	3/4	20	52	8	30
638 559	22	7/8	18	50	8	34
638 504	28	1	18	50	8	37
477 455	28	1 1/4	18	52	10	46
490 829	28	1 1/2	15	50	11	52
638 511	35	1 1/2	18	54	10	53
638 528*	42	2	20	70	14	66
638 535*	54	2 1/2	16	72	16	84

G = závitové šroubení
Z = základní rozměr
L = délka
SW = rozměr klíče
* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


KRYTKY, ZÁTKY



Profipress G-víčko
- měď
model 2656

artikl	d	Z	L
438 722	12	20	23
352 790	15	22	25
352 806	18	24	27
352 813	22	25	28
352 820	28	26	29
352 837	35	29	32
352 844	42	38	42
352 851	54	42	46

Z = základní rozměr
L = délka




Profipress-zátka
- měď
model 2457

artikl	d	L
330 903	15	29
330 897	18	29
314 576	22	30
314 569	28	31
314 545*	42	46
314 538*	54	55

L = délka

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

PŘÍRUBY

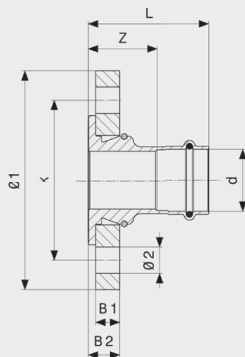

Profipress G-přírubový přechod
- červený bronz
model 2659.5

artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	po
490 669	25	28	42	65	16	21	115	85	14	4
567 019	32	35	44	70	16	21	140	100	18	4
567 026	40	42	47	83	16	21	150	110	18	4
567 033	50	54	50	90	16	21	165	125	18	4


Z = základní rozměr

L = délka

B = šířka

k = průměr otvoru

po = počet vrtaných otvorů

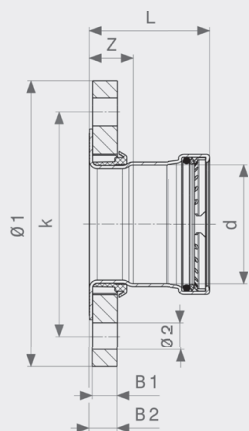


Profipress G XL-přirubový přechod
- měď
model 2659.5XL

artikl	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	po
577 971	65	64,0	28	72	16	18	185	145	18	8

Z = základní rozměr
L = délka
B = šířka
k = průměr otvoru
po = počet vrtaných otvorů

NÁSTĚNKY




Profipress G-nástěnka
- červený bronz
model 2625.5

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	Z1*	Z2*	L1*	L2*	L3*	L4*
348 076	12	½	22	10	40	20	11	25						
346 683	15	½	22	13	44	22	13	19	24	12	46	21	22	13
346 690	18	½	22	12	44	22	14	19	24	12	46	21	22	15
346 706	22	¾	28	12	52	28	21	30						

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka
Z* = základní rozměr staršího provedení
L* = délka staršího provedení


**PŘÍSLUŠENSTVÍ
MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNO- A DVOUHRDLOVÉ PLYNOMĚRY**



Profipress G-připojovací koleno 90°
- červený bronz
model 2614.6

artikl	d	Rp	L1	L2	L3	Z1	Z2
475 079	22	3/4	52	26	15	28	16
473 730	22	1	52	36	15	29	17
473 747	28	1	52	32	18	29	20

Rp = cylindrický vnitřní závit
L = délka
Z = základní rozměr



Připojovací koleno 90°
- červený bronz
model 2614.5

artikl	R	Rp	Z	L1	L2
444 792	1	1	19	38	50

Rp = cylindrický vnitřní závit
Z = základní rozměr
L = délka

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
115 418	11	345 938	6	346 911	11	394 202	13		
116 767	11	345 945	6	346 928	11	394 219	13		
117 481	11	345 952	6	346 935	12	394 226	13		
117 733	11	345 969	6	346 942	12	397 036	9		
119 676	11	345 976	6	346 959	6	397 043	9		
120 917	11	345 983	6	346 966	6	397 050	9		
122 034	11	345 990	6	346 973	6	408 237	15		
122 942	11	346 003	6	346 980	6	435 158	10		
125 288	11	346 010	6	346 997	6	438 722	15		
130 589	11	346 027	6	347 000	6	443 153	10		
130 954	11	346 034	6	347 017	9	444 792	18		
132 231	11	346 041	6	347 024	9	473 730	18		
134 730	11	346 058	6	347 031	10	473 747	18		
135 430	11	346 065	6	347 048	10	475 079	18		
199 104	11	346 072	6	347 055	12	477 363	7		
285 081	11	346 089	6	347 062	13	477 455	15		
285 104	11	346 096	6	348 076	17	477 981	14		
287 085	11	346 102	6	351 113	15	490 669	16		
287 108	11	346 119	6	351 120	15	490 829	15		
291 310	11	346 126	9	351 137	15	534 745	15		
291 341	11	346 133	9	352 707	8	567 019	16		
314 538	16	346 140	9	352 714	8	567 026	16		
314 545	16	346 157	9	352 721	8	567 033	16		
314 569	16	346 164	9	352 738	8	571 986	10		
314 576	16	346 171	9	352 745	8	577 858	12		
330 897	16	346 188	9	352 752	8	577 865	13		
330 903	16	346 270	9	352 769	8	577 872	13		
345 464	4	346 287	9	352 776	8	577 889	13		
345 471	4	346 294	9	352 783	8	577 896	10		
345 488	4	346 300	9	352 790	15	577 902	9		
345 495	4	346 317	9	352 806	15	577 919	4		
345 501	4	346 324	9	352 813	15	577 926	4		
345 518	4	346 331	9	352 820	15	577 933	7		
345 525	4	346 348	9	352 837	15	577 940	7		
345 532	4	346 355	9	352 844	15	577 957	5		
345 549	4	346 362	9	352 851	15	577 964	5		
345 556	4	346 379	10	361 327	8	577 971	17		
345 563	4	346 386	10	361 334	8	632 458	14		
345 570	4	346 393	10	361 341	8	633 851	6		
345 587	4	346 409	10	378 790	10	638 474	15		
345 594	4	346 416	10	378 806	10	638 481	15		
345 600	5	346 423	10	378 813	10	638 498	15		
345 617	5	346 430	10	378 820	10	638 504	15		
345 624	5	346 447	10	379 254	14	638 511	15		
345 631	5	346 454	10	379 261	14	638 528	15		
345 648	5	346 461	10	379 278	14	638 535	15		
345 655	5	346 478	10	379 285	14	638 559	15		
345 662	5	346 485	12	379 292	14	660 239	14		
345 679	5	346 492	12	379 308	14	664 572	6		
345 686	5	346 508	12	379 315	14	664 589	6		
345 693	5	346 515	12	379 322	14				
345 709	5	346 522	12	379 339	14				
345 716	5	346 539	12	379 346	14				
345 723	5	346 546	12	379 353	14				
345 730	5	346 553	13	379 360	14				
345 747	11	346 560	13	379 377	14				
345 754	11	346 577	13	379 384	14				
345 761	11	346 584	13	379 391	14				
345 778	11	346 591	13	379 407	14				
345 785	11	346 607	13	379 414	14				
345 792	11	346 614	13	379 421	14				
345 808	11	346 621	13	379 438	14				
345 815	11	346 638	13	379 445	14				
345 822	12	346 645	13	379 452	14				
345 839	12	346 652	13	382 803	9				
345 846	12	346 669	13	382 810	9				
345 853	12	346 676	13	382 827	9				
345 860	12	346 683	17	390 662	14				
345 877	12	346 690	17	390 679	14				
345 884	12	346 706	17	390 686	14				
345 891	12	346 850	4	394 165	13				
345 907	12	346 881	4	394 172	13				
345 914	12	346 898	5	394 189	13				
345 921	12	346 904	5	394 196	13				

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
2211.1	11								
2212.1	11								
2457	16								
2611	9								
2611.5	9								
2611XL	9								
2612	10								
2612.3	10								
2612XL	10								
2613	10								
2614	11								
2614.2	12								
2614.5	18								
2614.6	18								
2615	12								
2615.1	13								
2615.1XL	13								
2615.2	14								
2615.5	13								
2615.5XL	13								
2615XL	12								
2616	4								
2616.1	4								
2616.1XL	4								
2616XL	4								
2617.2	8								
2618	6								
2618.1	7								
2618XL	7								
2625.5	17								
2626	5								
2626.1	5								
2626.1XL	5								
2626XL	5								
2650	14								
2652	14								
2654	14								
2656	15								
2659.5	16								
2659.5XL	17								
2661	15								
2666	15								