

Automatický nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce a mýdla SLZN 59E



SLZN 59E




SLZN 59ES

Vlastnosti




- antivandalové provedení
- automatický nerezový dávkovač dezinfekce a mýdla
- určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu a mýdlo
- jednoduchá výměna nádržky
- index E - nástěnná varianta
- index ES - včetně stojanu pro postavení ke stěně
- reaguje na vložení rukou do snímané zóny spuštěním jedné dávky dezinfekce nebo mýdla (délku dávkování je možno nastavit v rozsahu 1,3 – 13 s), standardně 1,3 s
- součástí nádržka 5 l, pro větší intenzitu provozu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- povrch matný

Rozměry

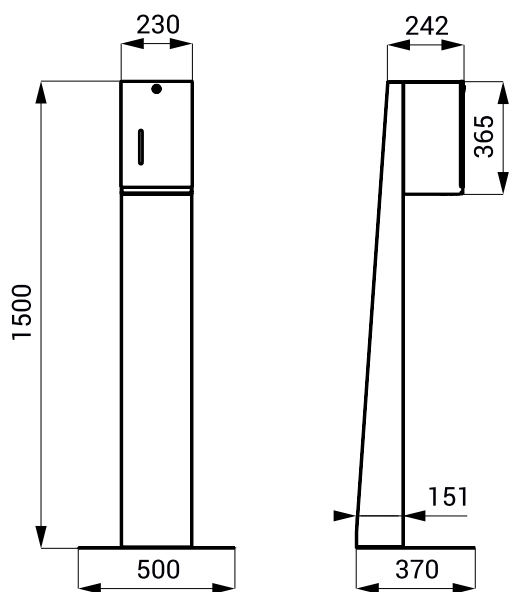

SLZN 59ES

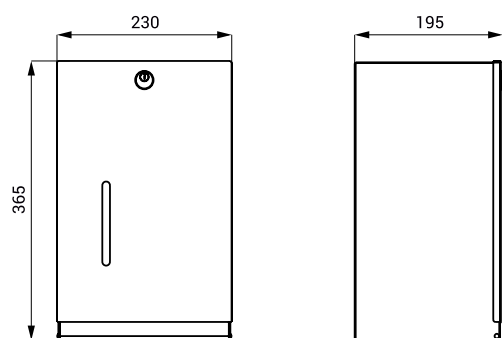

SLZN 59E

Technická specifikace

Rozměry (SLZN 59E)	230 x 195 x 365 mm
Rozměry (SLZN 59ES)	500 x 370 x 1500 mm
Napájecí napětí SLZN 59E, 59ES	24 V DC (součástí zásuvkový zdroj 230V AC/24 V DC) bateriový blok 12 V
SLZN 59EB, ESB	
Příkon	7 W
Nastavitelná doba jedné dávky	1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml
Výdrž akumulátoru (SLZN 59EB, SLZN 59ESB)	700 dnů při 500 cyklech/den a dávkování 1,3 s; 315 dnů při 500 cyklech/den a dávkování 2,6 s
Životnost akumulátoru (SLZN 59EB, SLZN 59ESB)	200 nabíjecích cyklů
Doporučená viskozita mýdla	10 mPa*s - 5000 mPa*s

Specifikace dodávky

SLZN 59E - obj. č. 95590 nerezový dávkovač, 5 l nádržka, zásuvkový napájecí zdroj (SLZN 59E), upeňovací sada,
SLZN 59EB - obj. č. 95592 bateriový blok 12 V (SLZN 59EB), dálkový ovladač SLD 03

SLZN 59ES - obj. č. 95591 nerezový dávkovač, 5 l nádržka, zásuvkový napájecí zdroj (SLZN 59ES), stojan pro uchycení
SLZN 59ESB - obj. č. 95593 do podlahy, upeňovací sada, bateriový blok 12 V (SLZN 59ESB), dálkový ovladač SLD 03

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks dávkovačů
SLZN 60 - obj. č. 95600 odkapávací miska (rozměry: 227 x 192 x 70 mm)
SLA 58 - obj. č. 06580 bateriový blok
SLA 58N - obj. č. 06581 nabíječka pro bateriový blok



SLZN 60

