


## STŘEDOVÝ PODPŮRNÝ SYSTÉM (MAS 5305)

Přemontovaná lepicí páska  
50 x 300 mm



Horní klín

Přemontovaná  
tažná šňůra 1,5 m

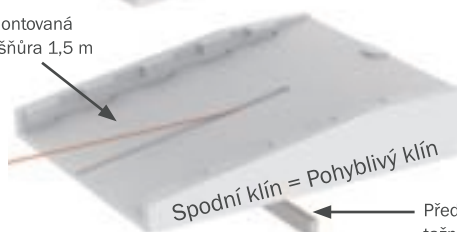

Spodní klín = Pohyblivý klín

Přemontovaná  
tažná destička s  
tažnou šňůrou



Adaptační deska 20 mm


Adaptační deska 40 mm




Poloha minimum



Poloha střed

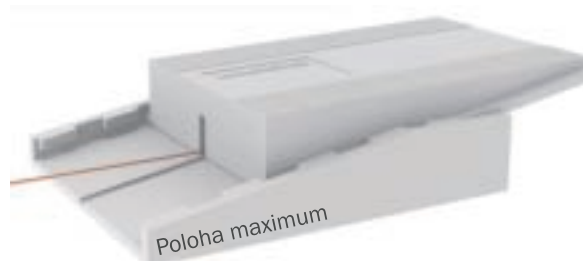

Poloha maximum

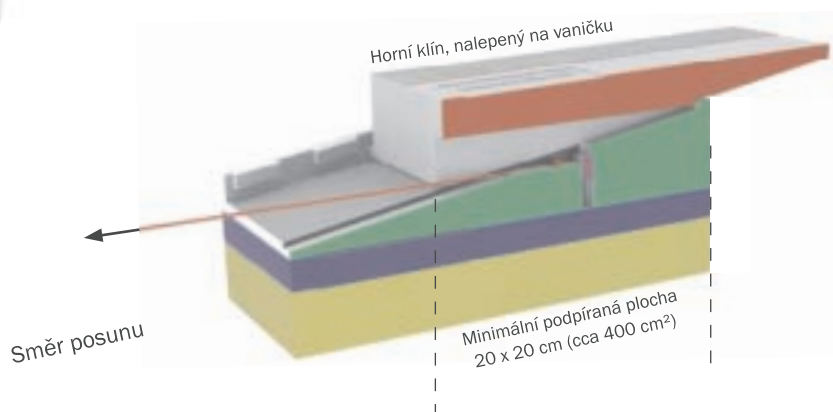

Horní klín, nalepený na vaničku

Směr posunu

Minimální podpíraná plocha  
20 x 20 cm (cca 400 cm<sup>2</sup>)

Výšková kombinace (mm)		Výška podpůrného klínu (mm)		Stavební výška SUPERPLAN (mm)	
Varianta	Výška adaptační desky	od (min.)	do (max.)	od (min.)	do (max.)
A	-	48	75	63	90
B	20	68	95	83	110
C	40	88	115	103	130
D	20 + 40	108	135	123	150

Technické změny a přizpůsobení modelům vyhrazeno.

## STŘEDOVÝ PODPŮRNÝ SYSTÉM (MAS 5305)


### VŠEOBECNĚ:

Kaldewei u vaniček s délkou strany větší než 90 cm a montovaných s pomocí instalačního rámu FR nebo ESR doporučuje nyní velkoplošný středový podpůrný systém. Dosud se v montážních návodech k instalačním rámcům FR a ESR doporučovalo zhotovit formu pro podporu středu vaničky a vyplnit ji přímo na místě instalace vaničky dvousložkovou montážní pěnou.

Se středovým podpůrným systémem, který se lepí pod vaničku, vyvinul Kaldewei výškově nastavitelnou a přesto velkoplošnou (min. 400 cm<sup>2</sup>) podporu pro vaničky. Jedná se o předmontovaný nastavitelný klínový systém z polystyrénu. Výška se plynule nastavuje pomocí nakloněné roviny a dvou desek. V kombinaci s adaptačními deskami lze u vaniček SUPERPLAN s hloubkou 25 mm dosáhnout stavební výšky od 63 do 150 mm.

V kombinaci s jinými vaničkami a s ohledem na jejich hloubku lze dosáhnout různých minimálních a maximálních stavebních výšek.

Číslo výrobku: 6880 7653 0000  
EAN: 400112714249

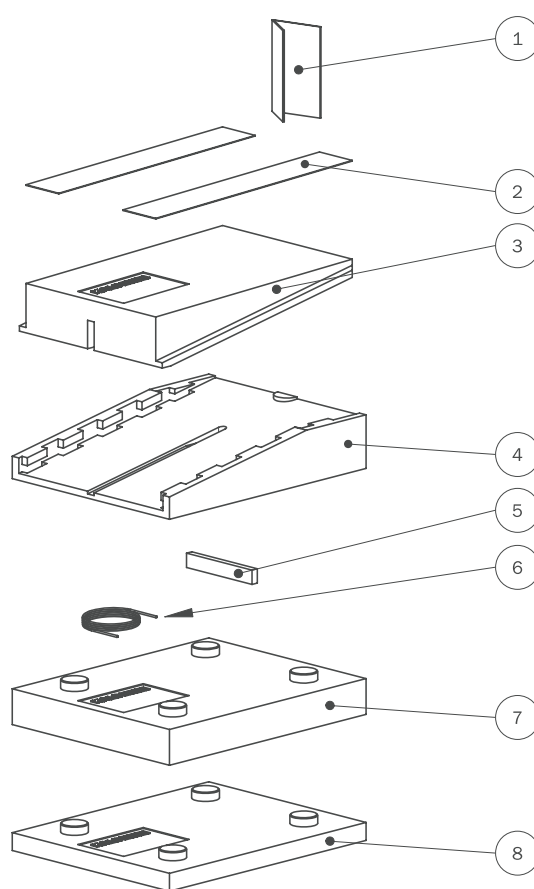

### OBSAH DODÁVKY:

Položka	Množství	Jednotka	Označení
1	1	ks	Montážní návod
2	2	ks	Dvoustranná lepicí páska (předmontovaná)
3	1	ks	Horní klín
4	1	ks	Spodní klín
5	1	ks	Tažná deska (předmontovaná)
6	160	cm	Tažná šňůra (předmontovaná)
7	1	ks	Adaptační deska 40 mm
8	1	ks	Adaptační deska 20 mm