


TECHNICKÁ SPECIFIKACE




HU
O2

POHLED ZE ZADU

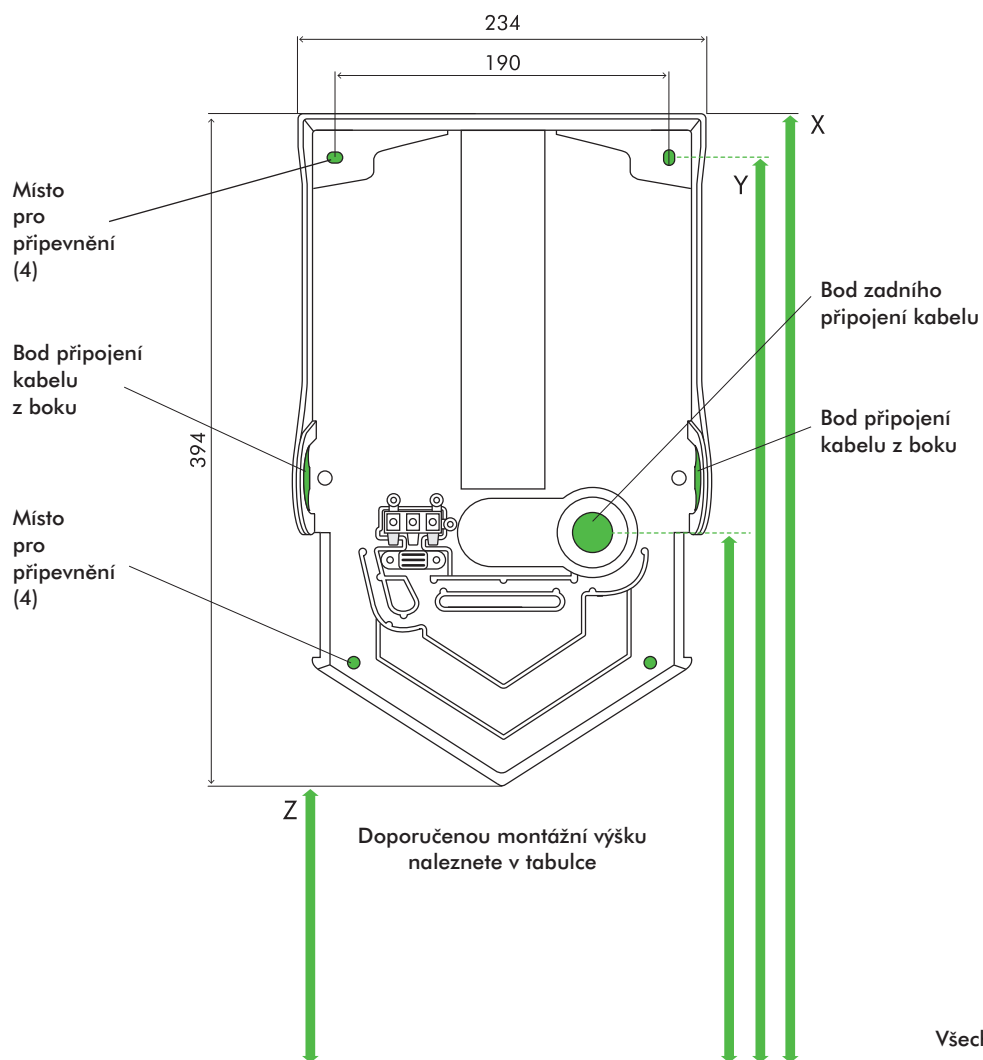

POHLED Z BOKU

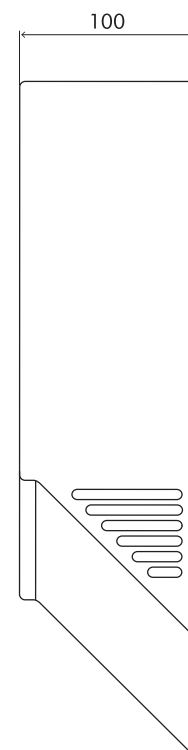

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm (+/- 5 mm)

PODLAHA

Doporučená výška instalace od podlahy

Muži	X 1 324 mm	Y 1 300 mm	Z 930 mm
Ženy	X 1 289 mm	Y 1 265 mm	Z 895 mm
Děti nebo handicapovaní	X 1 074 mm	Y 1 050 mm	Z 680 mm
Děti 5-8	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
Děti 8-11	X 1 052 mm	Y 1 028 mm	Z 658 mm
Děti 11-14	X 1 132 mm	Y 1 108 mm	Z 738 mm

Rozměry zařízení

Výška 394 mm Šířka 234 mm Hloubka 100 mm

Minimální vzdálenost

220 mm vzdálenost na každé straně a 30 mm nad zařízením

Bod připojení kabelu od podlahy

Muži	1 089 mm
Ženy	1 054 mm
Děti nebo handicapovaní	839 mm
Děti 5-8	717 mm
Děti 8-11	817 mm
Děti 11-14	897 mm

S žádostmi o další informace se obraťte na společnost Dyson.
00800 777 55 777
www.dyson.cz

dyson airblade V

HU
02

Elektrické údaje

Vstupní napětí/frekvence: 200-240 V 50 a 60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W

Specifikace motoru: 1 000 W digitální bezkartáčový motor

Typ topného tělesa: žádné

Konstrukční údaje

Deska/kryt: Polykarbonát

Typ antibakteriální povrchové úpravy:

HU02 (stříkaný nikl) obsahuje antibakteriální přísadu v nátěru.

HU02 (bílý) obsahuje vlisovanou antibakteriální přísadu.

Může pomoci při prevenci množení bakterií.

Zadní montážní podpěra: Plast ABS/PBT

Typ vnějšího šroubu: Bezpečnostní šestihranný, PIN-HEX 4 mm

Ochrana proti vniknutí vody – stupeň krytí IP24

Filtr

HEPA filtr (netkaná vložka a skleněné vlákno)

Zachytí 99,9 % částic

Provozní údaje

Aktivace bezdotykovým kapacitním snímačem

Doba sušení rukou: 12 sekund (měřeno podle NSF protokolu P335)

Hladina akustického výkonu: 79 dB(A)

Hladina akustického tlaku @ 2 m: 63 dB(A)¹

Interval dočasného přerušování provozu: 30 sekund

Rychlost proudění vzduchu v místě výstupu: 690 km/h (430 mph)

Maximální nadmožská výška: 2 000 metrů / 6 561 stop

Logistické údaje

Objednací kód samostatné jednotky:

Malajsie: Stříkaný nikl 307735-01, bílý 307734-01

Jižní Korea: Stříkaný nikl 307596-01, bílý 307595-01

Ostatní země: Stříkaný nikl 307170-01, bílý 307169-01

Čárový kód jednotky:

Malajsie: Stříkaný nikl 5025155025871, bílý 5025155025864

Jižní Korea: Stříkaný nikl 5025155025833, bílý 5025155025826

Ostatní země: Stříkaný nikl 5025155025796, bílý 5025155025710

Čistá hmotnost: 2,9 kg / 6,17 lb

Hmotnost balení: 4,0 kg / 8,81 lb

Rozměry balení:

(V)145 × (Š)455 × (H)274 mm / (V)5³/₄" × (Š)17⁷/₈" × (H)10³/₄"

Standardní záruka

Záruka 5 let

¹Akustický tlak měřen ze vzdálenosti 2 m v polobezodrazové komoře.



Produktová řada

Stříkaný nikl

Bílý



Carbon Label je registrovaná ochranná známka společnosti Carbon Trust.

Logo NSF je registrovaná ochranná známka společnosti NSF International.

Quiet Mark je registrovaná obchodní známka udělená britskou Společností pro snižování hluku.

S žádostmi o další informace se obračejte na společnost Dyson.

00800 777 55 777

www.dyson.cz