


Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem

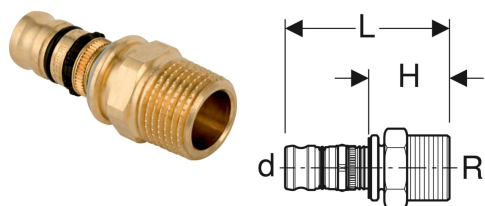

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro provozní vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Pol. č.	DN	d, ø	R	L	H
601.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
601.536.00.5	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm
602.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
602.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm
603.535.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3.1 cm
603.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.2 cm
603.537.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.5 cm
604.537.00.5	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.6 cm
604.538.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm
605.537.00.5	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm
605.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm
605.539.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm
606.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm
606.540.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm
607.539.00.5	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm
607.541.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm
608.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm



- Přechodky se závitem NPT na vyžádání