


Rohové umývatko Geberit Selnova Compact

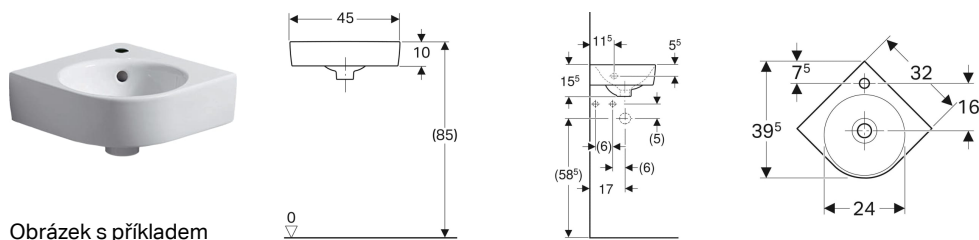

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro montáž do rohu
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické údaje

Materiál | Sanitární keramika

Pol. č.	Otvor pro baterii	Přepad	B	H	T
501.508.00.1	Uprostřed	Viditelně	69.5 cm	15.5 cm	61.5 cm
501.519.00.1	Uprostřed	Viditelně	45 cm	15.5 cm	39.5 cm

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu
- Upevňovací materiál Geberit pro umývatko
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, rošt