


Geberit Mapress nerezová ocel trubková vsuvka (plyn)

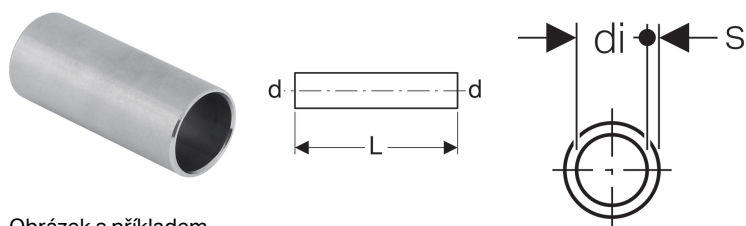

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro bioplyny
- Pro zemní plyny
- Pro zkapalněné plyny

- Pro nejkratší stavební délku mezi dvěma lisovacími nátrubky
- Pro přírodní a zkapalněné plyny

Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø	di, ø	s	L
32050	12	15 mm	13 mm	1 mm	5 cm
32051	15	18 mm	16 mm	1 mm	5 cm
32052	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	5.2 cm
32053	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	5.6 cm
32054	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6.2 cm
32055	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	8 cm
32056	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	9 cm
32057	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	13.6 cm
32058	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	15 cm
32059	100	108 mm	104 mm	2 mm	18 cm